

Composition containing a structured silicone oil in rigid form

Publication number: FR2825914

Publication date: 2002-12-20

Inventor: FERRARI VERONIQUE; MONDET JEAN

Applicant: OREAL (FR)

Classification:

- international: A61K8/00; A61K8/02; A61K8/27; A61K8/29; A61K8/31; A61K8/36; A61K8/37; A61K8/39; A61K8/44; A61K8/46; A61K8/72; A61K8/73; A61K8/81; A61K8/89; A61K8/891; A61K8/92; A61Q1/00; A61Q1/02; A61Q1/04; A61Q1/06; A61Q1/10; A61Q1/14; A61Q15/00; C08L83/04; C08L83/08; C08L83/14; A61K8/00; A61K8/02; A61K8/19; A61K8/30; A61K8/72; A61K8/92; A61Q1/00; A61Q1/02; A61Q1/14; A61Q15/00; C08L83/00; (IPC1-7): A61K7/025

- European:

Application number: FR20010007778 20010614

Priority number(s): FR20010007778 20010614

Also published as:



EP1266653 (A1)

JP2003012462 (A)

[Report a data error here](#)

Abstract not available for FR2825914

Abstract of corresponding document: **EP1266653**

Cosmetic composition, comprising liquid lipid phase containing silicone oil, structured by a combination of polymeric gelling agent and hydrophobic particles. <??>A physiologically acceptable composition (I) comprises a liquid lipid phase containing at least one silicone oil, structured by a combination of: <??>(a) at least one gelling agent consisting of a homo- or copolymer of weight average molecular weight 500-50000, which is solid at room temperature and soluble in the lipid phase at 25-250 degrees C and contains at least one unit consisting of: <??>(i) at least one polyorganosiloxane group containing 1-1000 organosiloxane units (as the chain of the unit or in grafted form); and <??>(ii) at least two hydrogen bond-forming groups selected from ester, amide, sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, urea, thiourea, oxamido, guanidino and/or biguanidino (provided that at least one of the groups is other than ester); and <??>(b) solid particles having a hydrophobic surface.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

(11) N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 825 914

(21) N° d'enregistrement national : **01 07778**

(51) Int Cl⁷ : A 61 K 7/025

(12)

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

(22) Date de dépôt : 14.06.01.

(30) Priorité :

(43) Date de mise à la disposition du public de la
demande : 20.12.02 Bulletin 02/51.

(56) Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

(60) Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

(71) Demandeur(s) : *L'OREAL Société anonyme* — FR.

(72) Inventeur(s) : FERRARI VERONIQUE et MONDET
JEAN.

(73) Titulaire(s) :

(74) Mandataire(s) : BREVALEX.

(54) COMPOSITION A BASE D'HUILE SILICONEE STRUCTUREE SOUS FORME RIGIDE, NOTAMMENT POUR
UNE UTILISATION COSMETIQUE.

(57) L'invention concerne une composition physiologique-
ment acceptable, notamment cosmétique, comprenant une
phase grasse liquide comprenant au moins une huile silico-
née, structurée par un polymère de masse moléculaire
moyenne en poids allant de 500 à 500 000, comportant au
moins un motif comprenant:

- au moins un groupe polyorganosiloxane, constitué de
1 à 1000 unités organosiloxanes dans la chaîne du motif ou
sous forme de greffon, et

- au moins deux groupes capables d'établir des interac-
tions hydrogène,

le polymère étant solide à la température ambiante et
soluble dans la phase grasse liquide à une température de
25 à 250°C, et des particules solides ayant une surface hy-
drophobe.

FR 2 825 914 - A1



**COMPOSITION A BASE D'HUILE SILICONEE STRUCTUREE
SOUS FORME RIGIDE, NOTAMMENT POUR
UNE UTILISATION COSMETIQUE**

5

DESCRIPTION

Domaine technique

La présente invention se rapporte à une composition de soin et/ou de traitement et/ou de
10 maquillage de la peau, y compris du cuir chevelu, et/ou
des lèvres des êtres humains, contenant une phase
grasse liquide comprenant au moins une huile siliconée,
gélifiée par un polymère particulier, se présentant
notamment sous forme d'un produit coulé de maquillage
15 et en particulier d'un stick de maquillage comme les
rouges à lèvres, dont l'application conduit à un dépôt
brillant et non-migrant.

Elle concerne plus particulièrement des
compositions cosmétiques et dermatologiques telles que
20 des produits de maquillage, présentant des propriétés
de tenue, de non-transfert et de stabilité.

Etat de la technique antérieure

Dans les produits cosmétiques ou dermatologiques,
25 il est courant de trouver une phase grasse liquide
structurée, à savoir gélifiée et/ou rigidifiée ; ceci
est notamment le cas dans les compositions solides
comme les déodorants, les baumes et les rouges à
lèvres, les fards à paupière, les produits anti-cerne
30 et les fonds de teint coulés. Cette structuration est
obtenue à l'aide de cires ou de charges.

Malheureusement, ces cires et charges ont tendance à matifier la composition, ce qui n'est pas toujours souhaitable en particulier pour un rouge à lèvres.

5 Par phase grasse liquide, au sens de la demande, on entend une phase grasse liquide à température ambiante (25°C) et pression atmosphérique (760 mm de Hg), composée d'un ou plusieurs corps gras liquides à température ambiante, appelés aussi huiles, compatibles entre eux et contenant une huile siliconée.

10 Par phase grasse liquide structurée, au sens de la demande, on entend que cette phase structurée ne s'écoule pas entre les doigts et est au moins épaissie.

La structuration de la phase grasse liquide permet en particulier de limiter son exsudation des compositions solides et, en plus, de limiter, après 15 dépôt sur la peau ou les lèvres, la migration de cette phase dans les rides et ridules, ce qui est particulièrement recherché pour un rouge à lèvres ou un fard à paupières. En effet, une migration importante de la phase grasse liquide, chargée de matières 20 colorantes, conduit à un effet inesthétique autour des lèvres ou des yeux, accentuant particulièrement les rides et les ridules. Cette migration est souvent citée par les femmes comme un défaut majeur des rouges à 25 lèvres classiques mais aussi des fards à paupières. Par migration, on entend un débordement de la composition disposée sur les lèvres ou la peau en dehors de son tracé initial.

30 La brillance est liée pour l'essentiel à la nature de la phase grasse liquide. Ainsi, il est possible de diminuer le taux de cires et de charges de la

composition pour augmenter la brillance d'un rouge à lèvres, mais alors, la migration de la phase grasse liquide augmente. Autrement dit, les taux de cires et de charges nécessaires à la réalisation d'un stick de dureté convenable sont un frein à la brillance du dépôt.

Le document EP-A-1 068 856 [1] décrit des compositions cosmétiques solides, sans cire, comportant une phase grasse liquide structurée par un polymère, dans lesquelles la phase grasse est principalement une huile non siliconée.

L'utilisation de phases grasses à base d'huiles siliconées permet à ce jour d'obtenir des compositions cosmétiques ayant une longue tenue lorsque les huiles sont peu ou pas volatiles, à savoir une bonne tenue dans le temps de la couleur (non virage, non palissement) et des compositions non-transfert lorsque les huiles siliconées sont volatiles, à savoir ne se déposant pas sur un support tel qu'un verre, une tasse, un tissu ou une cigarette, placé au contact du film de maquillage.

Actuellement, l'utilisation d'huiles siliconées en cosmétique est limitée par le peu de molécules pouvant gélifier ces milieux et ainsi conduire à des compositions se présentant sous forme solide comme les bâtons de rouge à lèvres ou les fonds de teint coulés par exemple. La mise en oeuvre de compositions cosmétiques dont la phase grasse est majoritairement siliconée conduit dans la plupart des cas à des problèmes de compatibilité avec les ingrédients classiquement utilisés en cosmétique.

Dans les documents US-A-5 874 069 [2],
US-A-5 919 441 [3] et US-A-6 051 216 [4], on a réalisé
des compositions cosmétiques telles que des stick ou
des gels de déodorant, comprenant une phase huileuse
5 siliconée gélifiée par une cire à base de polysiloxane
et polyamide, ou par un polymère contenant des groupes
siloxane et des groupes capables d'interactions
hydrogène.

Pour cette utilisation comme déodorant, les
10 problèmes de migration de la phase huileuse dans les
rides et ridules, ainsi que de tenue et de non-
transfert de la composition ne se posent pas comme dans
le cas des produits cosmétiques de maquillage décrits
ci-dessus.

15

Exposé de l'invention

L'invention a justement pour objet une composition
de soin et/ou de maquillage et/ou de traitement de la
peau et/ou des lèvres, permettant de remédier à ces
20 inconvénients.

De façon surprenante, le demandeur a trouvé que
l'utilisation de polymères particuliers en association
avec des particules solides spécifiques permettait de
structurer, en l'absence ou en présence de faibles
25 quantités de cire, les phases grasses liquides à base
d'huile siliconée sous forme de produit de maquillage
ou de soin dont l'application conduisait à un film
brillant ou mat et non migrant, et de renforcer les
propriétés de tenue et/ou de non-transfert de ces
30 produits. En outre, leur stabilité thermique est
améliorée.

L'invention s'applique non seulement aux produits de maquillage des lèvres comme les rouges à lèvres, les crayons à lèvres, les brillants à lèvres, mais aussi aux produits de soin et/ou de traitement de la peau, y compris du cuir chevelu, et des lèvres, comme les produits en stick de protection solaire de la peau, du visage ou des lèvres ou les baumes à lèvres, aux produits de maquillage de la peau, aussi bien du visage que du corps humain, comme les fonds de teints coulés en stick ou en coupelle, les produits anti-cerne et les produits de tatouage éphémère, aux produits d'hygiène et de nettoyage notamment en stick, et aux produits de maquillage des yeux comme les eye-liners en particulier sous forme de crayon et les mascaras notamment pains pour fibres kératiniques (cils, sourcils, cheveux).

De façon plus précise, l'invention a pour objet une composition comprenant une phase grasse liquide comprenant au moins une huile siliconée, structurée par l'association :

- 1) d'au moins un agent gélifiant constitué par un polymère (homopolymère ou copolymère) de masse moléculaire moyenne en poids allant de 500 à 500 000, comportant au moins un motif comprenant :
 - au moins un groupe polyorganosiloxane, constitué de 1 à 1000 unités organosiloxanes dans la chaîne du motif ou sous forme de greffon, et
 - au moins deux groupes capables d'établir des interactions hydrogène choisis parmi

les groupes ester, amide, sulfonamide, carbamate (uréthane), thiocarbamate, urée, thiourée et leurs combinaisons, à condition qu'au moins un des groupes soit différent d'un groupe ester,

5 le polymère étant solide à la température ambiante et soluble dans la phase grasse liquide à une température de 25 à 250°C, et

2) de particules solides ayant une surface hydrophobe.

10 la phase grasse liquide, le polymère et les particules solides formant un milieu physiologiquement acceptable.

Selon l'invention, la composition peut être sous forme d'un solide déformable ou non.

15 Selon l'invention, les particules solides utilisées dans les compositions peuvent être des charges ou des pigments. Généralement la taille moyenne des particules solides est de 10 nm à 50 µm, de préférence de 50 nm à 30 µm et par exemple de 100 nm à 10 µm.

20 Elles peuvent être sous forme de poudres, de fibres ou de plaquettes.

Ces charges utilisées dans les compositions cosmétiques ont généralement pour but d'absorber la sueur et le sébum ou d'apporter la matité. Selon 25 l'invention, elles permettent de plus de structurer la phase grasse liquide comportant une huile siliconée et de renforcer les propriétés de tenue et/ou de non-transfert de la composition ainsi que la stabilité 30 thermique.

Dans une composition anhydre en stick comme dans les rouges à lèvres et les produits anti-cernes en bâton, les charges permettent en outre, de limiter l'exsudation de l'huile en dehors du bâton même à chaud
5 (45-47°C) et/ou de limiter la migration de la phase grasse liquide, en dehors de son tracé original, notamment dans les rides et ridules.

Par pigments, on entend toute particule solide insoluble dans la composition servant à donner et/ou
10 modifier une couleur et/ou aspect irisé.

Ces pigments peuvent à la fois assurer la fonction d'absorption de la sueur et du sébum, et la fonction de coloration ou de modification d'aspect de la composition, soit du produit cosmétique de maquillage,
15 de traitement ou d'hygiène corporelle. Dans l'invention, ils assurent également la structuration de la phase grasse liquide.

Ces charges ou pigments peuvent être soit de nature hydrophobe, soit de nature hydrophile, à
20 condition de comporter dans ce cas une surface externe hydrophobe, obtenue par exemple par enrobage dans un composé hydrophobe formant sur leur surface un film hydrophobe.

Les pigments ou charges hydrophobes peuvent être
25 constitués par des poudres de polymères ou copolymères hydrophobes réticulés. A titre d'exemple de polymères et copolymères hydrophobes réticulés, on peut citer :

1°) les polymères fluorés tels que les poudres de polytétrafluoroéthylène et les poudres de copolymère de
30 tétrafluoroéthylène et d'oléfine, par exemple d'éthylène ou de propylène ;

2°) les élastomères silicones, par exemples des poudres de polyméthylsilsesquioxane ;

3°) les polyoléfines telles que le polyéthylène ;

4°) les polyméthacrylates d'alkyle, par exemple le polyméthacrylate de méthyle ;

5°) les polyamides ;

6°) les polystyrènes et dérivés (exemple polyméthylstyrène) ;

7°) les polyesters ;

8°) les polyacryliques ; et

9°) les polyuréthanes, par exemple les poudres de hexaméthylène diisocyanate (HDI)/triméthylol hexalactone.

Au lieu de poudres, on peut bien entendu utiliser des fibres de nature hydrophobe, en particulier des fibres des polymères et copolymères cités précédemment, ainsi que des charges sous forme de plaquettes.

D'autres particules hydrophobes peuvent être constituées par des particules de lauroyllysine, et des particules de pigments bloqueurs de rayons ultraviolets.

Des oxydes de zinc, de titane ou de fer dont la taille élémentaire des particules est inférieure à 1 μm , appelés nanooxydes ou nanopigments, peuvent également être utilisés.

Les particules solides peuvent être aussi constituées par des pigments et/ou des nacres permettant d'obtenir un maquillage couvrant, c'est-à-dire ne laissant pas voir la peau, les lèvres ou les phanères. Ces particules permettent en outre de réduire le toucher collant des compositions.

Les pigments peuvent être blancs ou colorés, minéraux et/ou organiques, enrobés ou non. On peut citer, parmi les pigments minéraux, le dioxyde de titane, éventuellement traité en surface, les oxydes de zirconium ou de cérium, ainsi que les oxydes de fer ou de chrome, le violet de manganèse, le bleu outremer, l'hydrate de chrome et le bleu ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut citer le noir de carbone, les pigments de type D & C, et les laques à base de carmin de cochenille, de baryum, strontium, calcium, aluminium. Les pigments peuvent représenter de 0 à 40%, de préférence de 1 à 35%, et mieux de 2 à 25% du poids total de la composition.

Les pigments nacrés (ou nacres) peuvent être choisis parmi les pigments nacrés blancs tels que le mica recouvert de titane, ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacrés colorés tels que le mica titane avec des oxydes de fer, le mica titane avec notamment du bleu ferrique ou de l'oxyde de chrome, le mica titane avec un pigment organique du type précité ainsi que les pigments nacrés à base d'oxychlorure de bismuth. Ils peuvent représenter de 0 à 20% du poids total de la composition et mieux de 0,1 à 15%.

Lorsque les pigments ou les charges sont hydrophiles, par exemple des pigments tels que les oxydes de zinc, les oxydes de fer et les oxydes de titane, on les enrobe dans un film de composé hydrophobe en vue de les introduire dans la phase grasse liquide de la composition de l'invention, ou on leur fait subir un traitement hydrophobe.

L'enrobage peut consister en un traitement de surface des particules avant leur introduction dans la phase grasse, par exemple lors de leur fabrication, ou in situ.

5 L'enrobage ou traitement de surface peut être un enrobage fluoré tel qu'un mono- ou diester perfluoroalkyle d'acide phosphorique, (acide ou sel), un perfluoropolyéther, un perfluoroacide carboxylique ou sulfonique, ou un sel de perfluoroalkyl phosphate de
10 diéthanolamine.

L'enrobage peut être un enrobage ou un greffage à base de silicone fluorée, par exemple un greffage par un silane à groupe perfluoroalkyle.

Le traitement de surface peut aussi être effectué
15 au moyen de dérivés siliconés, par exemple un greffage par des silicones réactives possédant initialement des groupes hydrogénosilanes, un greffage par un diorganosilane tel que le diméthylchlorosilane ou par un alkylalcoxysilane, un greffage par un silane à
20 groupe glycydxypropyle, un enrobage par une silicone polyglycérolée, ou un enrobage par un copolymère acrylique greffé silicone ou silicone-g-polyacrylique.

On peut encore utiliser un enrobage par des N-acylaminoacides, par exemple la N-lauroyllysine, des
25 enrobages par des acides gras ou sels d'acide gras du type acide stéarique, des enrobages par des lécithines et des enrobages par des huiles esters.

Dans la composition de l'invention, la quantité de polymère jouant le rôle d'agent gélifiant, représente
30 généralement de 0,5% à 80% du poids total de la composition, de préférence de 2% à 60%, et mieux encore

de 5% à 40%, la quantité de particules solides à surface hydrophobe peut être de 0,1% à 90% du poids total de la composition, de préférence de 1% à 70% et mieux de 2 à 50%, par exemple de 5 à 25% du poids total de la composition, le reste étant constitué par la phase grasse liquide et d'autres additifs éventuels.

Par ailleurs, le rapport massique polymère gélifiant/huile(s) siliconée(s) est de préférence de 0,1 à 50%.

La phase grasse liquide contient avantageusement au moins 40% et mieux encore au moins 50% en poids d'huile siliconée, ayant avantageusement une viscosité inférieure à 5 000 cSt et mieux encore inférieure à 3 000 cSt car les polymères siliconés utilisés dans l'invention sont plus solubles dans les huiles siliconées de faible viscosité. Elle peut contenir également d'autres huiles ou mélange d'huiles non siliconées.

Les huiles siliconées utilisables dans l'invention peuvent être en particulier les polydiméthylsiloxanes (PDMS) volatils ou non, linéaires ou cycliques, liquides à température ambiante ; les polydiméthylsiloxanes comportant des groupements alkyle, alcoxy ou phényle, pendants et/ou en bout de chaîne siliconée, groupements ayant chacun de 2 à 24 atomes de carbone ; les silicones phénylées comme les phényl triméthicones, les phényl diméthicones, les phényl triméthylsiloxy diphénylsiloxanes, des diphényl diméthicones, les diphényl méthyldiphényl trisiloxanes, et les 2-phényléthyl triméthylsiloxysilicates.

La phase grasse liquide peut aussi contenir d'autres huiles non siliconées, par exemple des huiles polaires telles que :

- les huiles végétales hydrocarbonées à forte teneur en triglycérides constitués d'esters d'acides gras et de glycérol dont les acides gras peuvent avoir des longueurs de chaînes variées, ces dernières pouvant être linéaires ou ramifiées, saturées ou insaturées ; ces huiles sont notamment les huiles de germe de blé, de maïs, de tournesol, de karité, de ricin, d'amandes douces, de macadamia, d'abricot, de soja, de colza, de coton, de luzerne, de pavot, de potimarron, de sésame, de courge, d'avocat, de noisette, de pépins de raisin ou de cassis, d'onagre, de millet, d'orge, de quinoa, d'olive, de seigle, de carthame, de bancoulier, de passiflore, de rosier muscat ; ou encore les triglycérides des acides caprylique/caprique comme ceux vendus par la société Stearines Dubois ou ceux vendus sous les dénominations Miglyol 810, 812 et 818 par la société Dynamit Nobel ;

- les huiles ou esters de synthèse de formule R_5COOR_6 dans laquelle R_5 représente le reste d'un acide gras supérieure linéaire ou ramifié comportant de 1 à 40 et mieux de 7 à 19 atomes de carbone et R_6 représente une chaîne hydrocarbonée ramifiée contenant de 1 à 40 et mieux de 3 à 20 atomes de carbone, avec $R_5 + R_6 \geq 10$ comme par exemple l'huile de Purcellin (octanoate de cétostéaryle), l'isononanoate d'isononyle, le benzoate d'alcool en C_{12} à C_{15} , le myristate d'isopropyle, le palmitate d'éthyl-2-hexyle, des octanoates, décanoates ou ricinoléates d'alcools ou

de polyalcools ; les esters hydroxylés comme le lactate d'isostéaryle, le malate de di-isostéaryle ; et les esters du pentaérythritol ;

5 - les éthers de synthèse ayant de 10 à 40 atomes de carbone ;

- les alcools gras en C_8 à C_{25} comme l'alcool oléique ; et

- leurs mélanges.

10 La phase grasse liquide peut encore contenir des huiles apolaires telles que les hydrocarbures ou fluorocarbures, linéaires ou ramifiés, d'origine synthétique ou minérale, volatils ou non, comme les huiles de paraffine volatiles (telles que les isoparaffines, l'isododécane) ou non volatiles et ses
15 dérivés, la vaseline, les polydécènes, le polyisobutène hydrogéné tel que le parléam, le squalane, et leurs mélanges.

Généralement, la phase grasse liquide représente de 5 à 99% du poids total de la composition et mieux de
20 20 à 75%.

Les polymères utilisés comme agents gélifiants dans la composition de l'invention sont des polymères du type polyorganosiloxane tels que ceux décrits dans les documents US-A-5 874 069 [2], US-A-5,919,441 [3],
25 US-A-6,051,216 [4] et US-A-5,981,680 [5].

Selon l'invention, les polymères utilisés comme agent gélifiant peuvent appartenir aux deux familles suivantes :


30 1) des polyorganosiloxanes comportant au moins deux groupes capables d'établir des interactions

hydrogène, ces deux groupes étant situés dans la chaîne du polymère ; et/ou

2) des polyorganosiloxanes comportant au moins deux groupes capables d'établir des interactions hydrogène, ces deux groupes étant situés sur des greffons ou ramifications.

Les polymères auxquels s'applique l'invention, sont des solides qui peuvent être solubilisés au préalable dans un solvant à interactions hydrogène, capable de rompre les interactions hydrogène des polymères comme les alcools inférieurs en C₂ à C₈ et notamment l'éthanol, le n-propanol, l'isopropanol, avant d'être mis en présence des huiles siliconées selon l'invention. Il est aussi possible d'utiliser ces solvants "rupteurs" d'interactions hydrogène comme cosolvant. Ces solvants peuvent ensuite être conservés dans la composition ou bien être éliminés par évaporation sélective, bien connue de l'homme de l'art.

Les polymères comportant deux groupes capables d'établir des interactions hydrogène dans la chaîne du polymère peuvent être des polymères comprenant au moins un motif répondant à la formule :

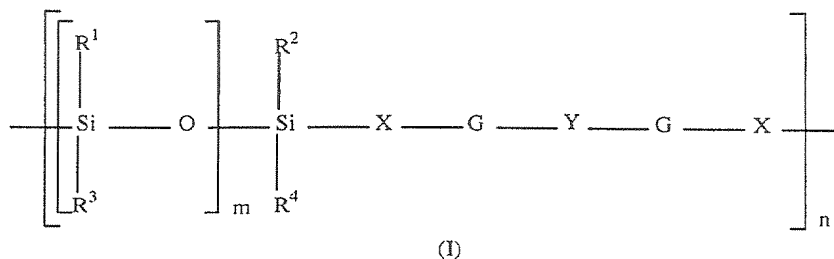


25

dans laquelle :

- 1) R^1 , R^2 , R^3 et R^4 , identiques ou différents, représentent un groupe choisi parmi :
- les groupes hydrocarbonés, linéaires, ramifiés ou cycliques, en C_1 à C_{40} , saturés ou insaturés, pouvant contenir dans leur chaîne un ou plusieurs atomes d'oxygène, de soufre et/ou d'azote, et pouvant être substitués en partie ou totalement par des atomes de fluor,
 - les groupes aryles en C_6 à C_{10} , éventuellement substitués par un ou plusieurs groupes alkyle en C_1 à C_4 ,
 - les chaînes polyorganosiloxanes contenant ou non un ou plusieurs atomes d'oxygène, de soufre et/ou d'azote ;
- 2) les X , identiques ou différents, représentent un groupe alkylène di-yle, linéaire ou ramifié en C_1 à C_{30} , pouvant contenir dans sa chaîne un ou plusieurs atomes d'oxygène et/ou d'azote ;
- 3) Y est un groupe divalent alkylène linéaire ou ramifié, arylène, cycloalkylène, alkylarylène ou arylalkylène, saturé ou insaturé, en C_1 à C_{50} , pouvant comporter un ou plusieurs atomes d'oxygène, de soufre et/ou d'azote, et/ou porter comme substituant l'un des atomes ou groupes d'atomes suivants : fluor, hydroxy, cycloalkyle en C_3 à C_8 , alkyle en C_1 à C_{40} , aryle en C_5 à C_{10} , phényle éventuellement substitué par 1 à 3 groupes alkyle en C_1 à C_3 , hydroxyalkyle en C_1 à C_3 et amino alkyle en C_1 à C_6 , ou


4) Y représente un groupe répondant à la formule :




5 dans laquelle

- T représente un groupe hydrocarboné trivalent ou tétravalent, linéaire ou ramifié, saturé ou insaturé, en C₃ à C₂₄ éventuellement substitué par une chaîne polyorganosiloxane, et pouvant
10 contenir un ou plusieurs atomes choisis parmi O, N et S, ou T représente un atome trivalent choisi parmi N, P et Al, et
- R⁵ représente un groupe alkyle en C₁ à C₅₀, linéaire ou ramifié, ou une chaîne
15 polyorganosiloxane, pouvant comporter un ou plusieurs groupes ester, amide, uréthane, thiocarbamate, urée, thiourée et/ou sulfonamide qui peut être lié ou non à une autre chaîne du polymère,

20 5) les G, identiques ou différents, représentent les groupes divalents choisis parmi :

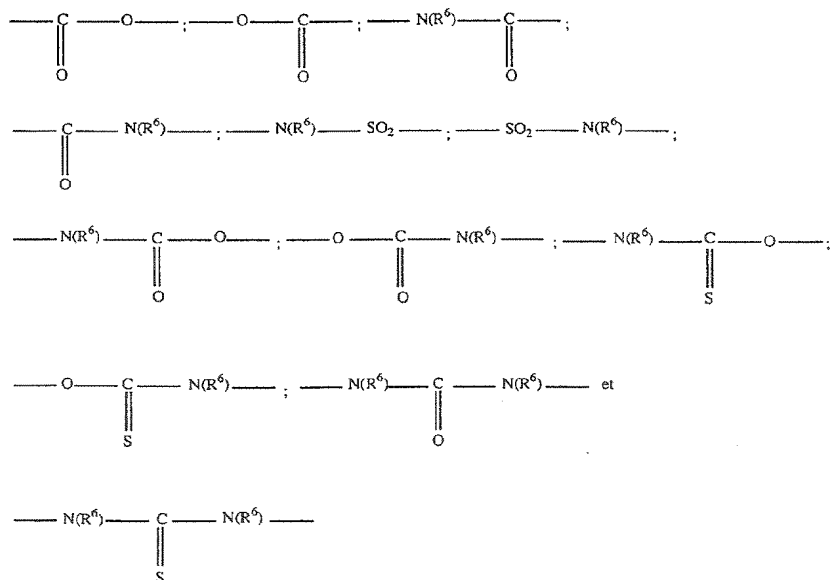

où R^6 représente un atome d'hydrogène ou un groupe alkyle, linéaire ou ramifié, en C_1 à C_{20} , à condition qu'au moins 50% des R^6 du polymère représente un atome d'hydrogène et qu'au moins deux des groupes G du polymère soient un autre groupe que :



6) n est un nombre entier allant de 2 à 500, de préférence de 2 à 200, et m est un nombre entier allant de 1 à 1000, de préférence de 1 à 700 et mieux encore de 6 à 200.

Selon l'invention, 80% des R^1 , R^2 , R^3 et R^4 , du polymère sont choisis de préférence parmi les groupes méthyle, éthyle, phényle et 3,3,3-trifluoropropyle.

Selon l'invention, Y peut représenter divers groupes divalents, comportant éventuellement de plus

une ou deux valences libres pour établir des liaisons avec d'autres motifs du polymère ou copolymère. De préférence, Y représente un groupe choisi parmi :

5 a) les groupes alkylène linéaires en C₁ à C₂₀, de préférence en C₁ à C₁₀,

b) les groupes alkylène ramifiés pouvant comporter des cycles et des insaturations non conjuguées, en C₃₀ à C₅₆,


c) les groupes cycloalkylène en C₅-C₆,

10 d) les groupes phénylène éventuellement substitués par un ou plusieurs groupes alkyle en C₁ à C₄₀,

e) les groupes alkylène en C₁ à C₂₀, comportant de 1 à 5 groupes amides,

15 f) les groupes alkylène en C₁ à C₂₀, comportant un ou plusieurs substituants, choisis parmi les groupes hydroxyle, cycloalcane en C₃ à C₈, hydroxyalkyle en C₁ à C₃ et alkylamines en C₁ à C₆,

g) les chaînes polyorganosiloxane de formule :

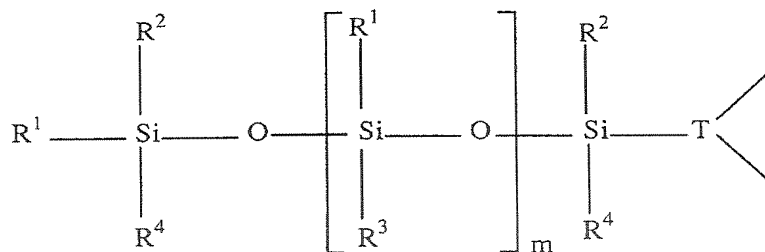


20


dans laquelle R¹, R², R³, R⁴, T et m sont tels que définis ci-dessus, et

h) les chaînes polyorganosiloxanes de formule :

25

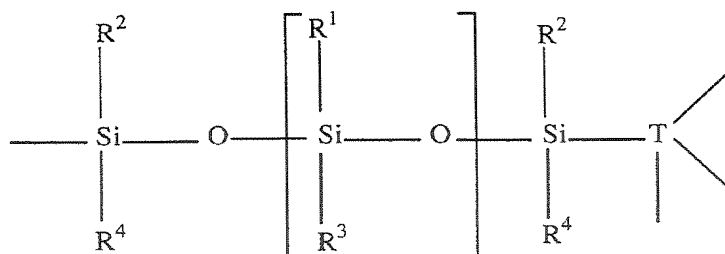

Les polyorganosiloxanes de la seconde famille peuvent être des polymères comprenant au moins un motif
 5 répondant à la formule (II) :

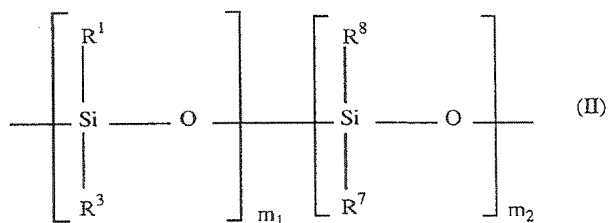

dans laquelle

10 - R¹ et R³, identiques ou différents, sont tels que définis ci-dessus pour la formule (I),

- R⁷ représente un groupe tel que défini ci-dessus pour R¹ et R³, ou représente le groupe de formule -X-G-R⁹ dans laquelle X et G sont tels que définis ci-
 15 dessus pour la formule (I) et R⁹ représente un atome d'hydrogène ou un groupe hydrocarboné, linéaire, ramifié ou cyclique, saturé ou insaturé, en C₁ à C₅₀ comportant éventuellement dans sa chaîne un ou plusieurs atomes choisis parmi O, S et N,
 20 éventuellement substitué par un ou plusieurs atomes de fluor et/ou un ou plusieurs groupes hydroxyle, ou un

groupe phényle éventuellement substitué par un ou plusieurs groupes alkyle en C_1 à C_4 ,

- R^8 représente le groupe de formule $-X-G-R^9$ dans laquelle X, G et R^9 sont tels que définis ci-dessus,

- 5 - m_1 est un nombre entier allant de 1 à 998, et
 - m_2 est un nombre entier allant de 2 à 500.

 Selon l'invention, le polymère utilisé comme agent gélifiant, peut être un homopolymère, c'est-à-dire un polymère comportant plusieurs motifs identiques, en
10 particulier des motifs de formule (I) ou de formule (II).

 Selon l'invention, on peut aussi utiliser un polymère constitué par un copolymère comportant plusieurs motifs de formule (I) différents,
15 c'est-à-dire un polymère dans lequel l'un au moins des R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , X, G, Y, m et n est différent dans l'un des motifs. Le copolymère peut être aussi formé de plusieurs motifs de formule (II), dans lequel l'un au moins des R^1 , R^3 , R^7 , R^8 , m_1 et m_2 est différent dans
20 l'un au moins des motifs.


 On peut encore utiliser un copolymère comportant au moins un motif de formule (I) et au moins un motif de formule (II), les motifs de formule (I) et les motifs de formule (II) pouvant être identiques ou
25 différents les uns des autres.

 Selon une variante de l'invention, on peut encore utiliser un copolymère comprenant de plus au moins un motif hydrocarboné comportant deux groupes capables d'établir des interactions hydrogènes choisis parmi les
30 groupes ester, amide, sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, urée, thiourée et leurs combinaisons.


Ces copolymères peuvent être des copolymères blocs, des copolymères séquencés ou des copolymères greffés.

Selon un premier mode de réalisation de l'invention, les groupes capables d'établir des interactions hydrogènes sont des groupes amides de formule $-C(O)NH-$ et $-HN-C(O)-$.

Dans ce cas, l'agent gélifiant peut être un polymère comprenant au moins un motif de formule (III) ou (IV) :

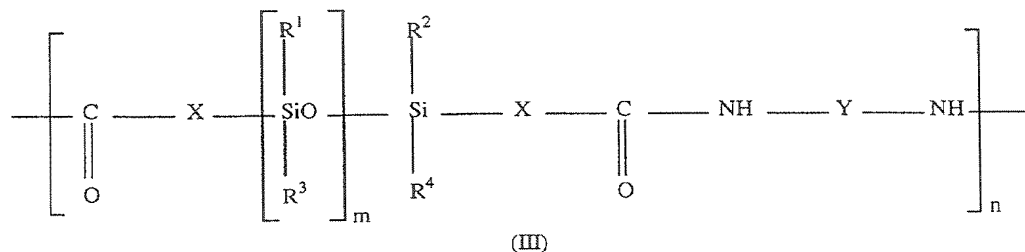

ou

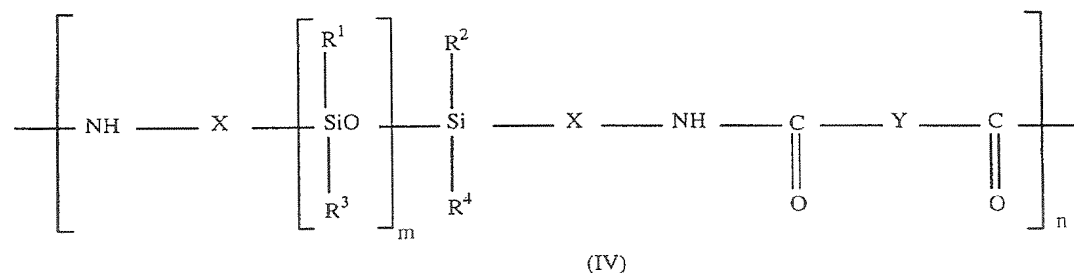


dans lesquelles R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , X, Y, m et n sont tels que définis ci-dessus.

Un tel motif peut être obtenu :



- soit par une réaction de condensation entre un silicone à extrémités α , ω -acides carboxyliques et une

ou plusieurs diamines, selon le schéma réactionnel suivant :

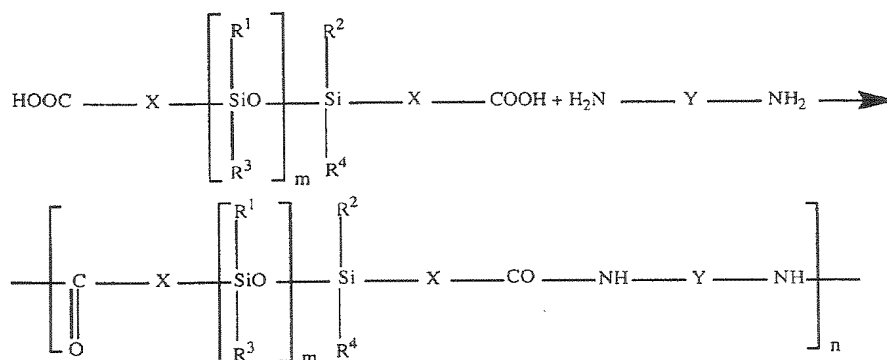


5

- soit par réaction de deux molécules d'acide carboxylique α -insaturé avec une diamine selon le schéma réactionnel suivant :



10


suivie de l'addition d'un siloxane sur les insaturations éthyléniques, selon le schéma suivant :

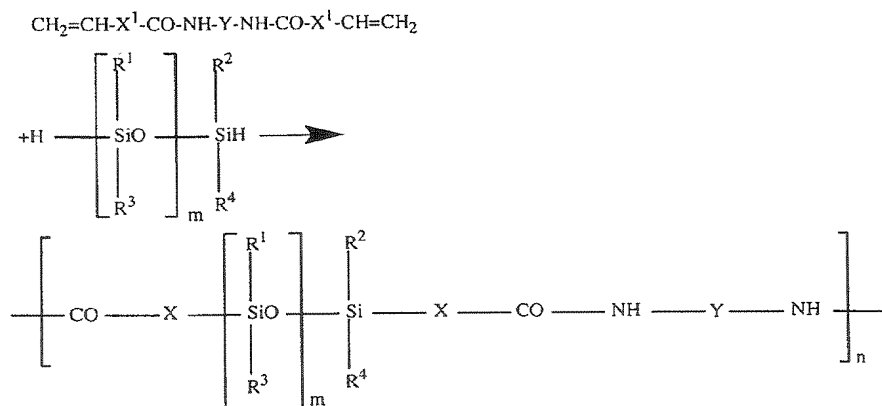

dans lesquels $\text{X}^1-(\text{CH}_2)_2-$ correspond au X défini ci-dessus et Y, R^1 , R^2 , R^3 , R^4 et m sont tels que

5 définis ci-dessus ;

- soit par réaction d'un silicone à extrémités α , ω - NH_2 et d'un diacide de formule $\text{HOOC}-\text{Y}-\text{COOH}$ selon le schéma réactionnel suivant :

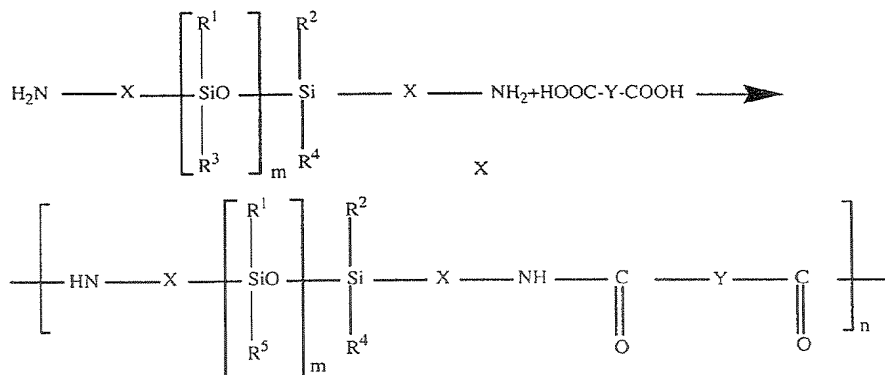

10

Dans ces polyamides de formule (III) ou (IV), m est de préférence dans la gamme de 1 à 700, de préférence de 15 à 500 et mieux encore de 15 à 45, et n

est en particulier dans la gamme de 1 à 500, de préférence de 1 à 100 et mieux encore de 4 à 25,

X est de préférence une chaîne alkylène linéaire ou ramifiée ayant de 1 à 30 atomes de carbone, en particulier 3 à 10 atomes de carbone, et

- Y est de préférence une chaîne alkylène linéaire ou ramifiée ou pouvant comporter des cycles et/ou des insaturations, ayant de 1 à 40 atomes de carbone, en particulier de 1 à 20 atomes de carbone, et mieux encore de 2 à 6 atomes de carbone, en particulier de 6 atomes de carbone.

Dans les formules (III) et (IV), le groupe alkylène représentant X ou Y peut éventuellement contenir dans sa partie alkylène au moins l'un des éléments suivants :

1°) 1 à 5 groupes amides, urée ou carbamate,

2°) un groupe cycloalkyle en C₅ ou C₆, et

3°) un groupe phénylène éventuellement substitué par 1 à 3 groupes alkyles identiques ou différents en C₁ à C₃.

Dans les formules (III) et (IV), les groupes alkylènes peuvent aussi être substitués par au moins un élément choisi dans le groupe constitué de :

- un groupe hydroxy,

- un groupe cycloalkyle en C₃ à C₈,


- un à trois groupes alkyles en C₁ à C₄₀,

- un groupe phényle éventuellement substitué par un à trois groupes alkyles en C₁ à C₃,


- un groupe hydroxyalkyle en C₁ à C₃, et

- un groupe aminoalkyle en C₁ à C₆.

Dans ces formules (III) et (IV), Y peut aussi représenter :



où R⁵ représente une chaîne polyorganosiloxane, et T
5 représente un groupe de formule :

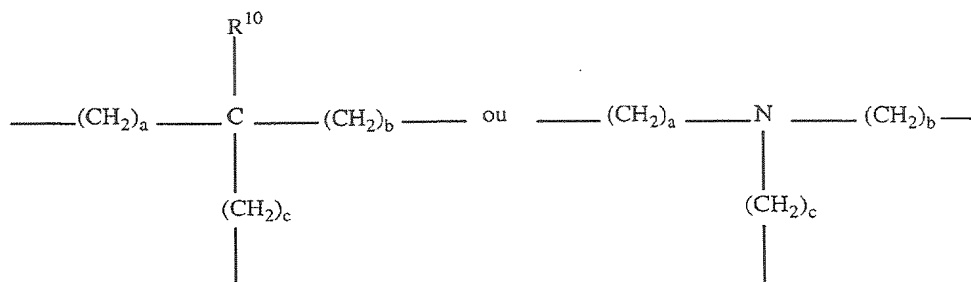


dans lesquelles a, b et c sont indépendamment des
10 nombres entiers allant de 1 à 10, et R¹⁰ est un atome d'hydrogène ou un groupe tel que ceux définis pour R¹, R², R³ et R⁴.

Dans les formules (III) et (IV), R¹, R², R³ et R⁴
représentent de préférence, indépendamment, un groupe
15 alkyle en C₁ à C₄₀, linéaire ou ramifié, de préférence un groupe CH₃, C₂H₅, n-C₃H₇ ou isopropyle, une chaîne polyorganosiloxane ou un groupe phényle éventuellement substitué par un à trois groupes méthyle ou éthyle.

Comme on l'a vu précédemment, le polymère peut
20 comprendre des motifs de formule (III) ou (IV) identiques ou différents.


Ainsi, le polymère peut être un polyamide contenant plusieurs motifs de formule (III) ou (IV) de

longueurs différentes, soit un polyamide répondant à la formule :



5 dans laquelle X, Y, n, R¹ à R⁴ ont les significations données ci-dessus, m₁ et m₂ qui sont différents, sont choisis dans la gamme allant de 1 à 1000, et p est un nombre entier allant de 2 à 300.

Dans cette formule, les motifs peuvent être
 10 structurés pour former soit un copolymère bloc, soit un copolymère aléatoire, soit un copolymère alterné. Dans ce copolymère, les motifs peuvent être non seulement de longueurs différentes mais aussi de structures chimiques différentes, par exemple ayant des Y
 15 différents. Dans ce cas, le copolymère peut répondre à la formule :




20 dans laquelle R¹ à R⁴, X, Y, m₁, m₂, n et p ont les significations données ci-dessus et Y¹ est différent de Y mais choisi parmi les groupes définis pour Y. Comme précédemment, les différents motifs peuvent être structurés pour former soit un copolymère bloc, soit un
 25 copolymère aléatoire, soit un copolymère alterné.

Dans ce premier mode de réalisation de l'invention, l'agent gélifiant peut être aussi

constitué par un copolymère greffé. Ainsi, le polyamide à unités silicone peut être greffé et éventuellement réticulé par des chaînes silicones à groupes amides. De tels polymères peuvent être synthétisés avec des amines trifonctionnelles.

Dans ce cas, le copolymère peut comprendre au moins un motif de formule :

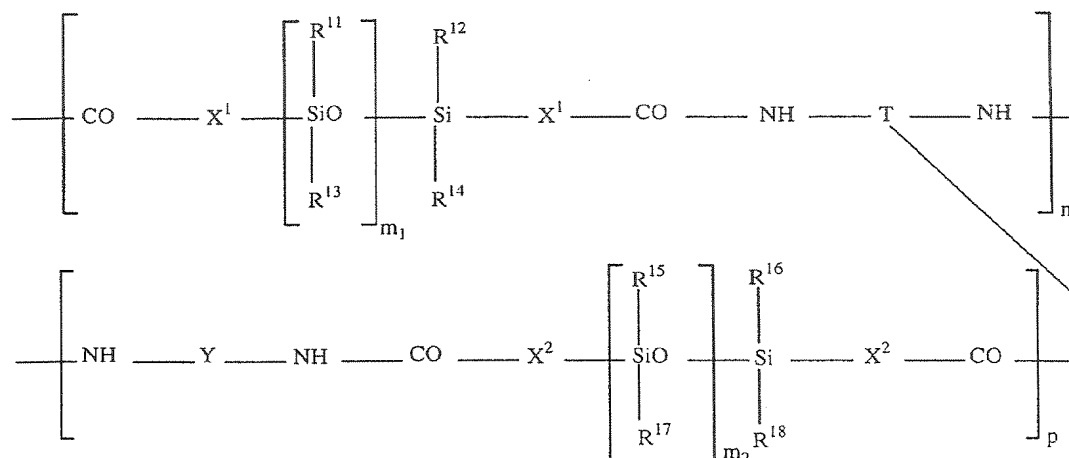

(VII)

10


dans laquelle X^1 et X^2 qui sont identiques ou différents, ont la signification donnée pour X dans la formule (I), n est tel que défini dans la formule (I), Y et T sont tels que définis dans la formule (I), R^{11} à R^{18} sont des groupes choisis dans le même groupe que les R^1 à R^4 , m_1 et m_2 sont des nombres situés dans la gamme allant de 1 à 1 000, et p est un nombre entier allant de 2 à 500.

Dans la formule (VII), on préfère que :

- p soit dans la gamme de 1 à 25, mieux encore de 1 à 7,

20


- R^{11} à R^{18} soient des groupes méthyle,
- T réponde à l'une des formules suivantes :

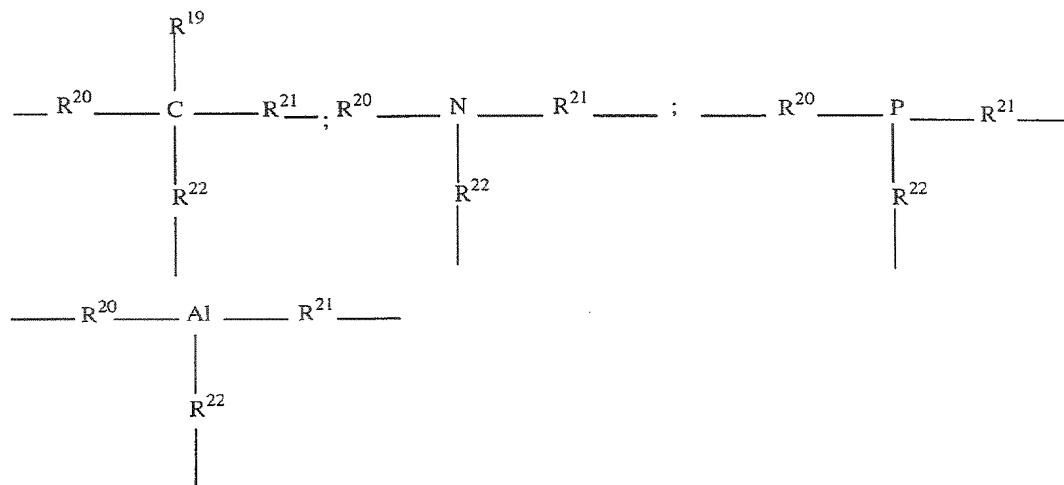

5

dans lesquelles R^{19} est un atome d'hydrogène ou un groupe choisi parmi les groupes définis pour R^1 à R^4 , et R^{20} , R^{21} et R^{22} sont indépendamment des groupes alkylène, linéaires ou ramifiés, de préférence encore, à la

10 formule :

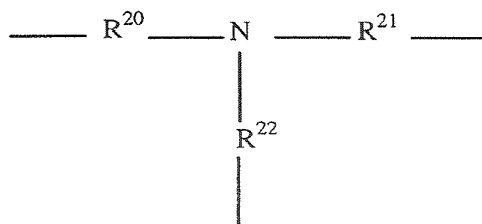

en particulier avec R^{20} , R^{21} et R^{22} représentant

15 $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$,

- m_1 et m_2 soient dans la gamme de 15 à 500, et mieux encore de 15 à 45,

- X^1 et X^2 représentent $-(\text{CH}_2)_{10}-$, et

- Y représente $-CH_2-$.

Ces polyamides à motif silicone greffé de formule (VII) peuvent être copolymérisés avec des polyamides-silicones de formule (II) pour former des copolymères blocs, des copolymères alternés ou des copolymères aléatoires. Le pourcentage en poids de motifs silicone greffé (VII) dans le copolymère peut aller de 0,5 à 30% en poids.

Selon l'invention, comme on l'a vu précédemment, les unités siloxanes peuvent être dans la chaîne principale ou squelette du polymère, mais elles peuvent également être présentes dans des chaînes greffées ou pendantes. Dans la chaîne principale, les unités siloxanes peuvent être sous forme de segments comme décrits ci-dessus. Dans les chaînes pendantes ou greffées, les unités siloxanes peuvent apparaître individuellement ou en segments.

Selon l'invention, les polyamides à base de siloxanes préférés sont :

- les polyamides de formule (III) où m est de 15 à 50 ;

- les mélanges de deux ou plusieurs polyamides dans lesquels au moins un polyamide a une valeur de m dans la gamme de 15 à 50 et au moins un polyamide a une valeur de m dans la gamme de 30 à 50 ;

- des polymères de formule (V) avec m_1 choisi dans la gamme de 15 à 50 et m_2 choisi dans la gamme de 30 à 500 avec la partie correspondant à m_1 représentant 1 à 99% en poids du poids total du polyamide et la partie correspondant à m_2 représentant 1 à 99% en poids du poids total du polyamide ;

- des mélanges de polyamide de formule (III) combinant

1) 80 à 99% en poids d'un polyamide où n est égal à 2 à 10, en particulier 3 à 6, et

5 2) 1 à 20% d'un polyamide où n est dans la gamme de 5 à 500, en particulier de 6 à 100 ;

- des polyamides répondant à la formule (VI) où au moins l'un des Y et Y¹ contient au moins un substituant hydroxyle.

10 - des polyamides de formule (III) synthétisés avec au moins une partie d'un diacide activé (chlorure, dianhydride ou diester de diacide) au lieu du diacide ;

- des polyamides de formule (III) où X représente -(CH₂)₃- ou -(CH₂)₁₀ ; et

15 - des polyamides de formule (III) où les polyamides sont terminés par une chaîne monofonctionnelle choisie dans le groupe constitué des amines monofonctionnelles, des acides monofonctionnels, des alcools monofonctionnels, incluant les acides gras,
20 les alcools gras et les amines grasses, tels que par exemple l'octylamine, l'octanol, l'acide stéarique et l'alcool stéarylique.

Selon l'invention, les extrémités des chaînes du polymère peuvent être terminées par :

25 - un groupe ester d'alkyle en C₁ à C₅₀ en introduisant en cours de synthèse un monoalcool en C₁ en C₅₀,

- un groupe amide d'alkyle en C₁ à C₅₀ en prenant comme stoppeur un monoacide si la silicone est α,
30 ω-diaminée, ou une monoamine si la silicone est α, ω-diacide carboxylique.

Selon une variante de réalisation de l'invention, on peut utiliser un copolymère de polyamide silicone et de polyamide hydrocarboné, soit un copolymère
5 comportant des motifs de formule (III) ou (IV) et des motifs polyamide hydrocarboné. Dans ce cas, les motifs polyamide-silicone peuvent être disposés aux extrémités du polyamide hydrocarboné.

Des agents gélifiants à base de polyamide
10 contenant des silicones peuvent être produits par amidation silylique de polyamides à base de dimère d'acide gras. Cette approche implique la réaction de sites acides libres existant sur un polyamide comme sites terminaux, avec des oligosiloxanes-monoamine
15 et/ou des oligosiloxanes-diamines (réaction d'amidation), ou alternativement avec des oligosiloxanes alcools ou des oligosiloxanes diols (réaction d'estérification). La réaction d'estérification nécessite la présence de catalyseurs
20 acides, comme il est connu dans la technique. Il est souhaitable que le polyamide ayant des sites acides libres, utilisés pour la réaction d'amidation ou d'estérification, ait un nombre relativement élevé de terminaisons acides (par exemple des polyamides ayant
25 des indices d'acide élevés, par exemple de 15 à 20).

Pour l'amidation des sites acides libres des polyamides hydrocarbonés, des siloxanes diamines avec 1 à 300, plus particulièrement 2 à 50, et mieux encore 2, 6, 9, 5, 12, 13,5, 23 ou 31 groupes siloxanes, peuvent
30 être utilisés pour la réaction avec des polyamides hydrocarbonées à base de dimères d'acide gras. On

préfère des siloxanes diamines ayant 13,5 groupes siloxanes et les meilleurs résultats sont obtenus avec la siloxane-diamine ayant 13,5 groupes siloxane et des polyamides contenant des indices élevés de groupes terminaux acides carboxyliques.

Les réactions peuvent être effectuées dans le xylène pour extraire l'eau produite de la solution par distillation azéotropique, ou à des températures plus élevées (autour de 180 à 200°C) sans solvant. Typiquement, l'efficacité de l'amidation et les taux de réaction diminuent lorsque le siloxane diamine est plus long, c'est-à-dire lorsque le nombre de groupes siloxanes est plus élevé. Des sites amines libres peuvent être bloqués après la réaction d'amidation initiale des diaminosiloxanes en les faisant réagir avec soit un siloxane acide, soit un acide organique tel que l'acide benzoïque.

Pour l'estérification des sites acides libres sur les polyamides, ceci peut être réalisé dans le xylène bouillant avec environ 1% en poids, par rapport au poids total des réactifs, d'acide paratoluènesulfonique comme catalyseur.

Ces réactions effectuées sur les groupes acides carboxyliques terminaux du polyamide conduisent à l'incorporation de motifs silicone seulement aux extrémités de la chaîne de polymère.

On peut aussi préparer un copolymère de polyamide-silicone, en utilisant un polyamide à groupes amines libres, par réaction d'amidation avec un siloxane contenant un groupe acide.

On peut encore préparer un agent gélifiant à base de copolymère entre un polyamide hydrocarboné et un polyamide siliconé, par transamidation d'un polyamide ayant par exemple un constituant éthylène-diamine, par
5 une oligosiloxane- α , ω -diamine, à température élevée (par exemple 200 à 300°C), pour effectuer une transamidation de sorte que le composant éthylène diamine du polyamide d'origine est remplacé par l'oligosiloxane diamine.

10 Le copolymère de polyamide hydrocarboné et de polyamide-silicone peut encore être un copolymère greffé comportant un squelette de polyamide hydrocarboné avec des groupes oligosiloxane pendants.

Ceci peut être obtenu par exemple :

15 - par hydrosilylation de liaisons insaturées dans des polyamides à base de dimères d'acides gras ;

- par silylation des groupes amides d'un polyamide ; ou


- par silylation de polyamides insaturés au moyen
20 d'une oxydation, c'est-à-dire en oxydant les groupes insaturés en alcools ou diols, pour former des groupes hydroxyle que l'on fait réagir avec des acides siloxane carboxyliques ou des siloxanes-alcools. On peut aussi époxyder les sites oléfiniques des polyamides insaturés
25 puis faire réagir les groupes époxy avec des siloxanes-amines ou des siloxanes-alcools.

Selon un second mode de réalisation de l'invention, l'agent gélifiant est constitué par un homopolymère ou copolymère comportant des groupes
30 uréthane ou urée.

Comme précédemment, le polymère peut comporter des motifs polyorganosiloxanes contenant deux ou plusieurs groupes uréthanes et/ou urées, soit dans le squelette du polymère, soit sur des chaînes latérales ou comme groupes pendants.


Les polymères comportant au moins deux groupes uréthanes et/ou urées dans le squelette peuvent être des polymères comprenant au moins un motif répondant à la formule suivante :

10

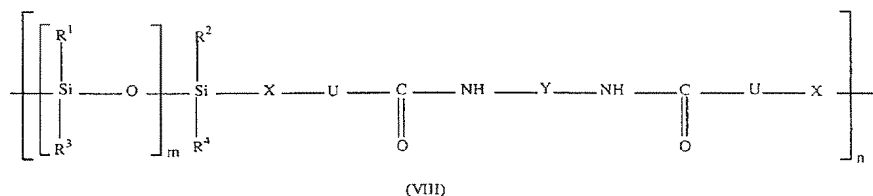

dans laquelle les R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , X, Y, m et n ont les significations données ci-dessus pour la formule (I), et U représente -O- ou -NH-, afin que :

15



corresponde à un groupe uréthane ou urée.

Dans cette formule (VIII), Y peut être un groupe alkylène, en C_1 à C_{40} , linéaire ou ramifié, substitué éventuellement par un groupe alkyle en C_1 à C_{15} ou un groupe aryle en C_5 à C_{10} . De préférence, on utilise un groupe $-(CH_2)_6-$.


Y peut aussi représenter un groupe cycloaliphatique ou aromatique en C_5 à C_{12} pouvant être substitué par un groupe alkyle en C_1 à C_{15} ou un groupe aryle en C_5 à C_{10} , par exemple un radical choisi parmi

25

le radical méthylène-4-4-biscyclohexyle, le radical dérivé de l'isophorone diisocyanate, les 2,4 et 2,6-tolylènes, le 1,5-naphtylène, le p-phénylène et le 4,4'-biphénylène méthane. Généralement, on préfère que
 5 Y représente un radical alkylène en C₁ à C₄₀, linéaire ou ramifié, ou un radical cycloalkylène en C₄ à C₁₂.

Y peut aussi représenter une séquence polyuréthane ou polyurée correspondant à la condensation de plusieurs molécules de diisocyanate avec une ou
 10 plusieurs molécules de coupleurs du type diol ou diamine. Dans ce cas, Y comprend plusieurs groupes uréthane ou urée dans la chaîne alkylène.

Il peut répondre à la formule :

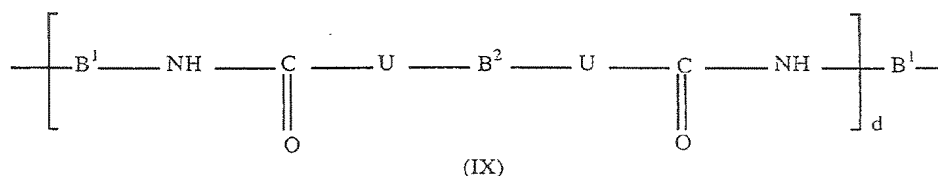

15

dans laquelle B¹ est un groupe choisi parmi les groupes donnés ci-dessus pour Y, U est -O- ou -NH-, et B² est choisi parmi :


20 • les groupes alkylène en C₁ à C₄₀, linéaires ou ramifiés, qui peuvent porter éventuellement un groupe ionisable tel qu'un groupe acide carboxylique ou sulfonique, ou un groupe amine tertiaire neutralisable ou quaternisable,

25 • les groupes cycloalkylène en C₅ à C₁₂, éventuellement porteurs de substituants alkyle, par exemple un à trois groupes méthyle ou éthyle, ou

alkylène, par exemple le radical du diol : cyclohexane diméthanol,


- les groupes phénylène pouvant éventuellement être porteurs de substituants alkyles en C_1 à C_3 , et

5 • les groupes de formule :




dans laquelle T est un radical trivalent hydrocarboné pouvant contenir un ou plusieurs hétéroatomes tels que l'oxygène, le soufre et l'azote et R^5 est une chaîne polyorganosiloxane ou une chaîne alkyle en C_1 à C_{50} ,
10 linéaire ou ramifiée.

T peut représenter par exemple :



ou



15


avec w étant un nombre entier allant de 1 à 10 et R^5 étant une chaîne polyorganosiloxane.

Lorsque Y est un groupe alkylène, en C_1 en C_{40} linéaire ou ramifié, on préfère les groupes $-(\text{CH}_2)_2-$ et

20 $-(\text{CH}_2)_6-$.

Dans la formule donnée ci-dessus pour Y, d peut être un entier allant de 0 à 5, de préférence de 0 à 3, de préférence encore égal à 1 ou 2.

De préférence B^2 est un groupe alkylène en C_1 à
25 C_{40} , linéaire ou ramifié, en particulier $-(\text{CH}_2)_2-$ ou $-(\text{CH}_2)_6-$, ou le groupe :




avec R^5 étant une chaîne polyorganosiloxane.

Comme précédemment, le polymère constituant l'agent gélifiant peut être formé de motifs silicone uréthane et/ou silicone-urée de longueur et/ou de constitution différentes, et se présenter sous la forme de copolymères blocs, séquencés ou aléatoires.

Selon l'invention, le silicone peut aussi comporter les groupes uréthane et/ou urée non plus dans le squelette mais en ramifications latérales.

Dans ce cas, le polymère peut comprendre au moins un motif de formule :

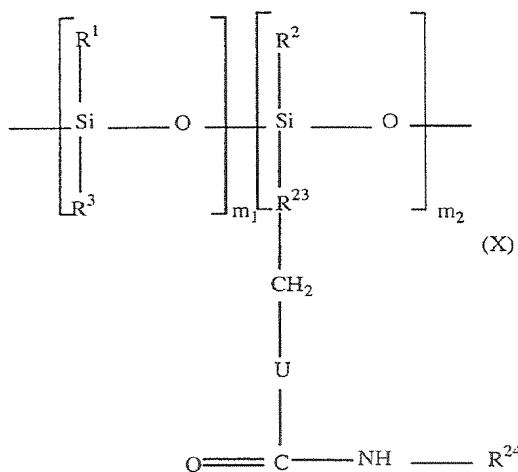

15

dans laquelle R^1 , R^2 , R^3 , m_1 et m_2 ont les significations données ci-dessus pour la formule (I),

- U représente O ou NH,

- R^{23} représente un groupe alkylène en C_1 à C_{40} , comportant éventuellement un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O et N, ou un groupe phénylène, et



- R^{24} est choisi parmi les groupes alkyle en C_1 à C_{50} , linéaires, ramifiés ou cycliques, saturés ou insaturés, et les groupes phényle éventuellement substitués par un à trois groupes alkyles en C_1 à C_3 .

Les polymères comportant au moins un motif de formule (X) contiennent des unités siloxanes et des groupes urées ou uréthanes, et ils peuvent être utilisés comme agents gélifiants dans les compositions de l'invention.

Les polymères siloxanes peuvent avoir un seul groupe urée ou uréthane par ramification ou peuvent avoir des ramifications à deux groupes urée ou uréthane, ou encore contenir un mélange de ramifications à un groupe urée ou uréthane et de ramifications à deux groupes urée ou uréthane.

Ils peuvent être obtenus à partir de polysiloxanes ramifiés, comportant un ou deux groupes amino par ramification, en faisant réagir ces polysiloxanes avec des monoisocyanates.

A titre d'exemples de polymères de départ de ce type ayant des ramifications amino et diamino, on peut citer les polymères répondant aux formules suivantes :

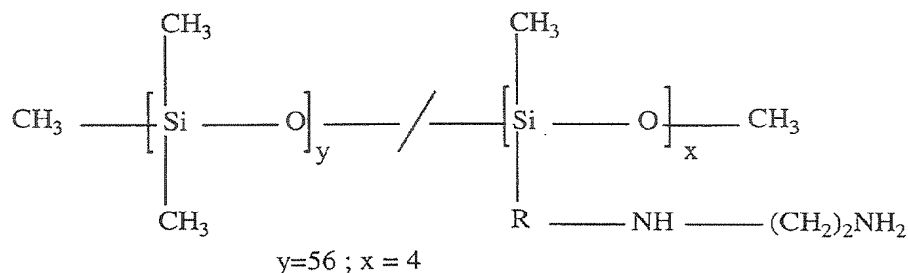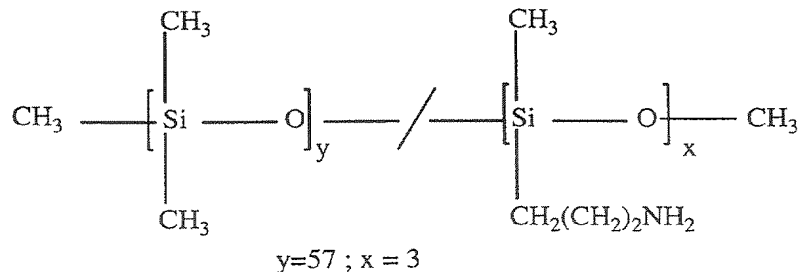

Dans ces formules, le symbole "/" indique que les segments peuvent être de longueurs différentes et dans un ordre aléatoire, et R représente un groupe aliphatique linéaire ayant de préférence 1 à 6 atomes de carbone et mieux encore 1 à 3 atomes de carbone.


De tels polymères à ramification peuvent être formés en faisant réagir un polymère siloxane, ayant au moins trois groupes amino par molécule de polymère, avec un composé ayant un seul groupe monofonctionnel (par exemple un acide, un isocyanate ou isothiocyanate) pour faire réagir ce groupe monofonctionnel avec l'un des groupes amino et former les groupes capables d'établir des interactions hydrogène. Les groupes amino peuvent être sur des chaînes latérales s'étendant de la chaîne principale du polymère siloxane de sorte que les groupes capables d'établir des interactions hydrogène sont formés sur ces chaînes latérales, ou bien les

groupes amino peuvent être aux extrémités de la chaîne principale de sorte que les groupes capables d'interaction hydrogène seront des groupes terminaux du polymère.

5 Comme mode opératoire pour former un polymère contenant des unités siloxanes et des groupes capables d'établir des interactions hydrogène, on peut citer la réaction d'une siloxane diamine et d'un diisocyanate dans un solvant siliconé de façon à fournir directement
10 un gel. La réaction peut être exécutée dans un fluide siliconé, le produit résultant étant dissous dans le fluide siliconé, à température élevée, la température du système étant ensuite diminuée pour former le gel.

Les polymères préférés pour l'incorporation dans
15 les compositions selon la présente invention, sont des copolymères siloxanes-urées qui sont linéaires et qui contiennent des groupes urées comme groupes capables d'établir des interactions hydrogène dans le squelette du polymère.


20 A titre d'illustration d'un polysiloxane terminé par quatre groupes urées, on peut citer le polymère de formule :

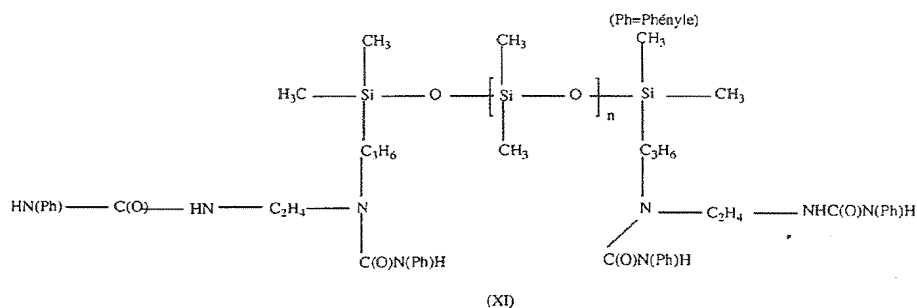

où Ph est un groupe phényle et n est un nombre de 0 à 300, en particulier de 0 à 100, par exemple de 50.

Ce polymère est obtenu par réaction du polysiloxane à groupes amino suivant :

5

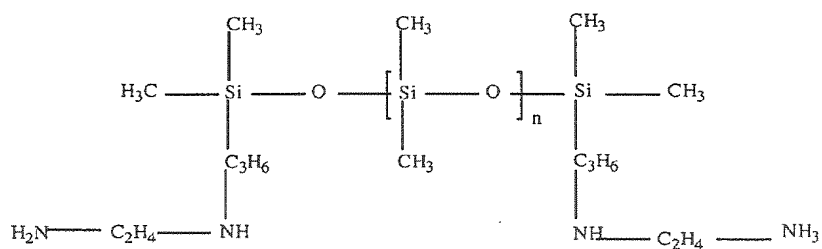


(n-50)

avec l'isocyanate de phényle.

Les polymères de formule (VIII) comportant des
groupes urées ou uréthanes dans la chaîne du polymère
siliconé peuvent être obtenus par réaction entre un
silicone à groupes terminaux α, ω -NH₂ ou -OH, de
formule :

15

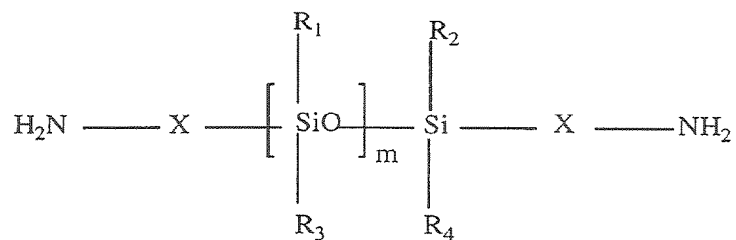

dans laquelle m, R¹, R², R³, R⁴ et X sont tels que
définis pour la formule (I), et un diisocyanate
OCN-Y-NCO où Y a la signification donnée dans la
formule (I) ; et éventuellement un coupleur diol ou


20

diamine de formule $H_2N-B^2-NH_2$ ou $HO-B^2-OH$, où B^2 est tel que défini dans la formule (IX).

Suivant les proportions stoechiométriques entre les deux réactifs, diisocyanate et coupleur, on pourra
 5 avoir pour Y la formule (IX) avec d égal 0 où d égal 1 à 5.

Comme dans le cas des polyamides silicones de formule (II) ou (III), on peut utiliser dans l'invention des polyuréthanes ou des polyurées
 10 silicones ayant des motifs de longueur et de structure différentes, en particulier des motifs de longueurs différentes par le nombre d'unités silicones. Dans ce cas, le copolymère peut répondre par exemple à la formule :


15




dans laquelle R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , X, Y et U sont tels que définis pour la formule (VIII) et m_1 , m_2 , n et p sont
 20 tels que définis pour la formule (V).

On peut obtenir également des polyuréthanes ou polyurées silicones ramifiés en utilisant à la place du diisocyanate $OCN-Y-NCO$, un triisocyanate de formule :

43

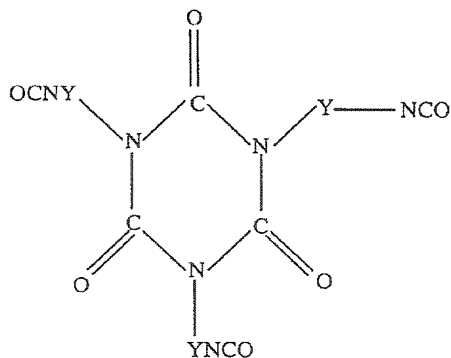

On obtient ainsi une polyuréthane ou polyurée
silicone ayant des ramifications comportant une chaîne
5 organosiloxane avec des groupes capables d'établir des
interactions hydrogène. Un tel polymère comprend par
exemple un motif répondant à la formule :

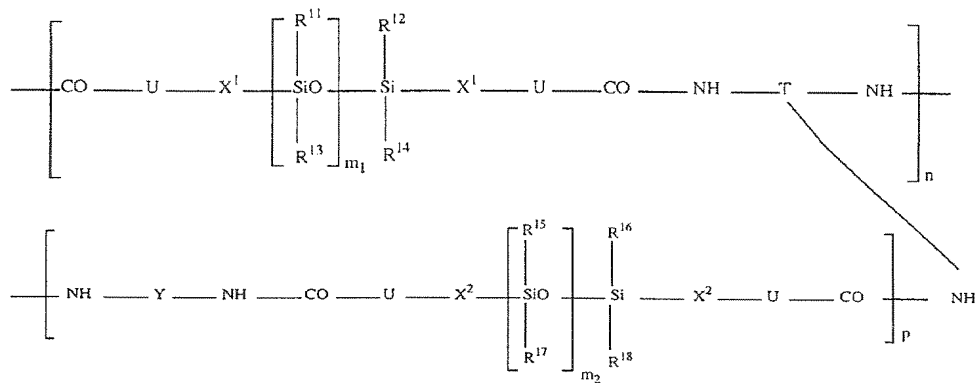

(XIII)

10

dans laquelle X^1 et X^2 qui sont identiques ou
différents, ont la signification donnée pour X dans la
formule (I), n est tel que défini dans la formule (I),
Y et T sont tels que définis dans la formule (I), R^{11} à
15 R^{18} sont des groupes choisis dans le même groupe que les

R^1 à R^4 , m_1 et m_2 sont des nombres situés dans la gamme allant de 1 à 1 000, et p est un nombre entier allant de 2 à 500.

Comme dans le cas des polyamides, ce copolymère
5 peut comporter aussi des motifs polyuréthanes silicones sans ramification.

Dans ce second mode de réalisation de l'invention, les polyurées et les polyuréthanes à base de siloxanes préférés sont :

10 - les polymères de formule (VIII) où m est de 15 à 50 ;

- les mélanges de deux ou plusieurs polymères dans lesquels au moins un polymère a une valeur de m dans la gamme de 15 à 50 et au moins un polymère a une valeur
15 de m dans la gamme de 30 à 50 ;

- des polymères de formule (XII) avec m_1 choisi dans la gamme de 15 à 50 et m_2 choisi dans la gamme de 30 à 500 avec la partie correspondant à m_1 représentant 1 à 99% en poids du poids total du polymère et la
20 partie correspondant à m_2 représentant 1 à 99% en poids du poids total du polymère ;

- des mélanges de polymère de formule (VIII) combinant

1) 80 à 99% en poids d'un polymère où n est égal à
25 2 à 10, en particulier 3 à 6, et

2) 1 à 20% d'un polymère où n est dans la gamme de 5 à 500, en particulier de 6 à 100,

- des copolymères comprenant deux motifs de formule (VIII) où au moins l'un des Y contient au moins
30 un substituant hydroxyle ;

- des polymères de formule (VIII) synthétisés avec au moins une partie d'un diacide activé (chlorure, dianhydride ou diester de diacide) au lieu du diacide ;

- des polymères de formule (VIII) où X représente
5 $-(CH_2)_3-$ ou $-(CH_2)_{10}-$; et


- des polymères de formule (VIII) où les polymères sont terminés par une chaîne monofonctionnelle choisie dans le groupe constitué des amines monofonctionnelles, des acides monofonctionnels, des alcools
10 monofonctionnels, incluant les acides gras, les alcools gras et les amines grasses, tels que par exemple l'octylamine, l'octanol, l'acide stéarique et l'alcool stéarylique.

Comme dans le cas des polyamides, on peut utiliser
15 dans l'invention des copolymères de polyuréthane -ou de polyurée- silicone et de polyuréthane ou polyurée hydrocarboné en réalisant la réaction de synthèse du polymère en présence d'une séquence α , ω -difonctionnelle de nature non silicone, par exemple
20 un polyester, un polyéther ou une polyoléfine.

Comme on l'a vu précédemment, les agents gélifiants constitués par des homopolymères ou copolymères de l'invention peuvent avoir des motifs siloxanes dans la chaîne principale du polymère et des
25 groupes capables d'établir des interactions hydrogène, soit dans la chaîne principale du polymère ou aux extrémités de celle-ci, soit sur des chaînes latérales ou ramifications de la chaîne principale. Ceci peut correspondre aux cinq dispositions suivantes :

30

46

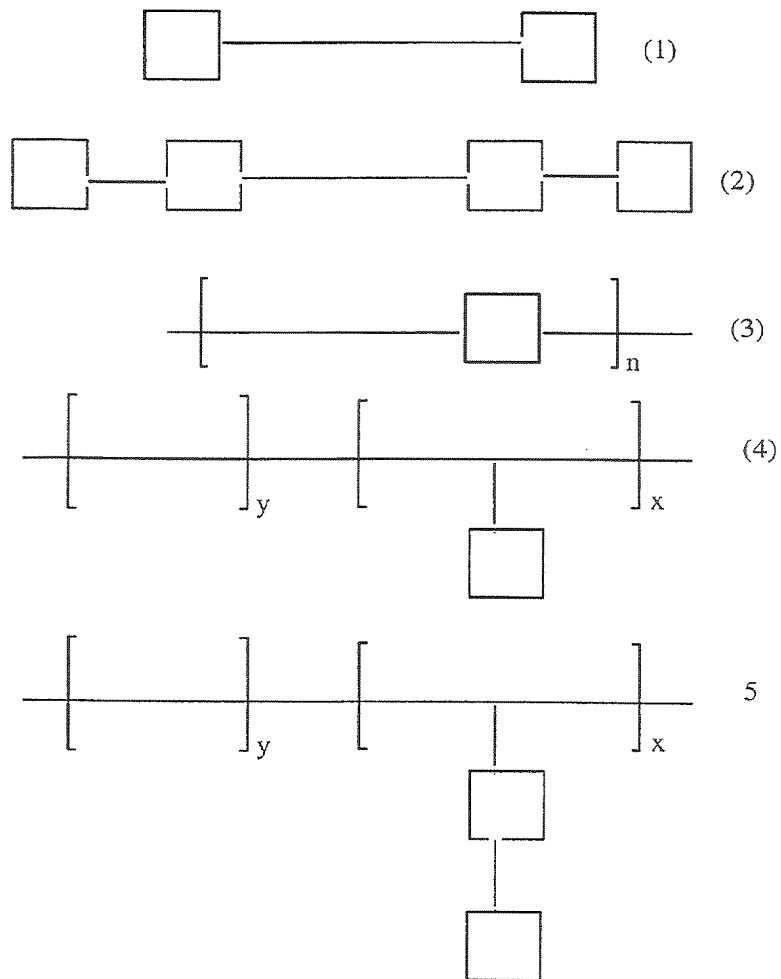

5 dans lesquelles, la ligne continue est la chaîne principale du polymère siloxane et les carrés représentent les groupes capables d'établir des interactions hydrogène.

10 Dans le cas (1), les groupes capables d'établir des interactions hydrogène sont disposés aux extrémités de la chaîne principale. Dans le cas (2), deux groupes capables d'établir des interactions hydrogène, sont

disposés à chacune des extrémités de la chaîne principale.

Dans le cas (3), les groupes capables d'établir des interactions hydrogène sont disposés à l'intérieur
5 de la chaîne principale dans des motifs répétitifs.

Dans les cas (4) et (5), il s'agit de copolymères dans lesquels les groupes capables d'établir des interactions hydrogène sont disposés sur des ramifications de la chaîne principale d'une première
10 série de motifs qui sont copolymérisés avec des motifs ne comportant pas de groupes capables d'établir des interactions hydrogène. Les valeurs n, x et y sont telles que le polymère présente les propriétés voulues en tant qu'agent gélifiant de phases grasses à base
15 d'huile siliconée.

Selon l'invention, la structuration de la phase grasse liquide contenant au moins une huile siliconée est obtenue à l'aide d'un ou plusieurs des polymères mentionnés ci-dessus, en association avec des
20 particules solides à surface hydrophobe.

A titre d'exemples de polymères utilisables, on peut citer les polyamides siliconés, obtenus conformément aux exemples 1 et 2 du document US-A-5 981 680.

25 Les polymères et copolymères utilisés comme agents gélifiants dans la composition de l'invention ont avantageusement une température de ramollissement de 40°C à 190°C. De préférence, ils présentent une température de ramollissement allant de 50 à 140°C et
30 mieux de 70°C à 120°C. Cette température de ramollissement est plus basse que celle des polymères

structurants connus, ce qui facilite la mise en oeuvre des polymères objet de l'invention et limite les détériorations de la phase grasse liquide.

Ils présentent une bonne solubilité dans les
5 huiles siliconées et conduisent à des compositions macroscopiquement homogènes. De préférence, ils ont une masse moléculaire moyenne de 500 à 200 000, par exemple de 1000 à 100 000, de préférence de 2 000 à 30 000.

Selon l'invention, la composition a de préférence
10 une dureté allant de 20 à 2 000 gf et mieux de 20 à 900 gf, notamment de 20 à 600 gf et par exemple de 150 à 450 gf. Cette dureté peut être mesurée selon une méthode de pénétration d'une sonde dans ladite composition et en particulier à l'aide d'un analyseur
15 de texture (par exemple TA-TXT2₁ de chez Rhéo) équipé d'un cylindre en ébonite de 25 mm de haut et 8 mm de diamètre. La mesure de dureté est effectuée à 20°C au centre de cinq échantillons de ladite composition. Le cylindre est introduit dans chaque échantillon de
20 composition à une pré-vitesse de 2 mm/s puis à une vitesse de 0,5 mm/s et enfin à une post-vitesse de 2 mm/s, le déplacement total étant de 1 mm. La valeur relevée de la dureté est celle du pic maximum. L'erreur de mesure est de \pm 50 gf.

25 La dureté peut aussi être mesurée par la méthode dite du fil à couper le beurre, qui consiste à couper un bâton de rouge à lèvres de 8,1 mm de diamètre et à mesurer la dureté à 20°C, au moyen d'un dynamomètre DFGHS 2 de la société Indelco-Chatillon se déplaçant à
30 une vitesse de 100 mm/minute. Elle est exprimée comme la force de cisaillement (exprimée en gramme-force)

nécessaire pour couper un stick dans ces conditions. Selon cette méthode la dureté d'une composition en stick selon l'invention va de 30 à 300 gf, de préférence de 30 à 200 gf et par exemple de 30 à
5 120 gf.

La dureté de la composition selon l'invention est telle que la composition est autoportée et peut se déliter aisément pour former un dépôt satisfaisant sur la peau et les lèvres. En outre, avec cette dureté, la
10 composition de l'invention résiste bien aux chocs.

Selon l'invention, la composition sous forme de stick a le comportement d'un solide élastique déformable et souple, conférant à l'application une douceur élastique remarquable. Les compositions en
15 stick de l'art antérieur n'ont pas cette propriété d'élasticité et de souplesse.

Le taux de polymère est choisi selon la dureté de gel désirée et en fonction de l'application particulière envisagée. La quantité de polymère doit
20 être telle qu'elle permette l'obtention d'un stick délitable. En pratique, la quantité de polymère (en matière active) représente de 0,5 à 80%, du poids total de la composition, de préférence de 2% à 60% et mieux de 5 à 40%.

La composition de l'invention peut comprendre, en outre, tout ingrédient usuellement utilisé dans le domaine concerné, et notamment ceux choisis parmi les colorants solubles dans les polyols ou dans la phase grasse, les antioxydants, les huiles essentielles, les
25 conservateurs, les parfums, les polymères liposolubles notamment hydrocarbonés tels que les polyalkylènes ou
30

le poly Laurate de vinyle, les gélifiants de phase grasse liquide, les cires, les gommes, les résines, les tensioactifs comme le phosphate de tri-oléyle, les actifs cosmétiques ou dermatologiques additionnels
5 comme par exemple l'eau, les émollients, les hydratants, les vitamines, la lanoline liquide, les acides gras essentiels, les filtres solaires lipophiles ou solubles dans les polyols et leurs mélanges. La composition selon l'invention peut contenir également
10 des vésicules lipidiques de type ionique et/ou non ionique. Ces ingrédients, hormis l'eau, peuvent être présents dans la composition de façon usuelle à raison de 0 à 20% du poids total de la composition et mieux de 0,1 à 10%.

15 Bien entendu, l'homme du métier veillera à choisir les éventuels ingrédients complémentaires et/ou leur quantité de telle manière que les propriétés avantageuses de la composition selon l'invention ne soient pas ou substantiellement pas, altérées par
20 l'adjonction envisagée.

Au cas où la composition contiendrait une phase aqueuse, ce qui est le cas pour une émulsion simple eau-dans-huile ou huile-dans-eau ou multiple eau-dans-huile-dans-eau ou huile-dans-eau-dans-huile,
25 cette phase aqueuse peut représenter de 0,1 à 70% en poids de la composition notamment de 0,5 à 40% et mieux de 1 à 20%. Cette phase aqueuse peut contenir de l'eau et tout composé miscible à l'eau comme les polyols. Cette phase aqueuse peut, en outre être gélifiée par
30 des gélifiants appropriés. De préférence, la composition de l'invention se présente sous forme d'une

phase continue grasse et plus spécialement sous forme anhydre.

Les compositions de l'invention peuvent en particulier contenir une ou plusieurs cires, par exemple de la cire de polyéthylène mais on évite l'emploi de cire si l'on veut obtenir des produits brillants. Généralement, la quantité de cire ne dépasse pas 20%, de préférence 10% ; elle représente par exemple de 3 à 5% du poids total de la composition.

10 Les compositions de l'invention peuvent aussi contenir des dispersants.

La composition selon l'invention peut se présenter sous la forme d'une composition dermatologique ou de soin éventuellement teintée des matières kératiniques comme la peau, les lèvres et/ou les phanères, sous forme d'une composition de protection solaire ou d'hygiène corporelle notamment sous forme de produit démaquillant sous forme de stick. Elle peut notamment être utilisée comme base de soin pour la peau, les 15 phanères ou les lèvres (baumes à lèvres, protégeant les lèvres du froid et/ou du soleil et/ou du vent, crème de soin pour la peau, les ongles ou les cheveux).

La composition de l'invention peut également se présenter sous la forme d'un produit coloré de maquillage de la peau, en particulier un fond de teint, 25 présentant éventuellement des propriétés de soin ou de traitement, un blush, un fard à joues ou à paupières, un produit anti-cerne, un eye-liner, un produit de maquillage du corps ; de maquillage des lèvres comme un rouge à lèvres, présentant éventuellement des 30 propriétés de soin ou de traitement ; de maquillage des

phanères comme les ongles, les cils en particulier sous forme d'un mascara pain, les sourcils et les cheveux notamment sous forme de crayon. En particulier, la composition de l'invention peut être un produit
5 cosmétique contenant des actifs cosmétiques et/ou dermatologiques comme les hydratants, les céramides, les vitamines, les filtres solaires, les agents cicatrisants.

Dans le cas des compositions de maquillage, les
10 particules solides hydrophobes peuvent constituer le(s) pigment(s) permettant de maquiller la peau, les lèvres et/ou les phanères.

Bien entendu, la composition de l'invention doit être cosmétiquement ou dermatologiquement acceptable, à
15 savoir contenir un milieu physiologiquement acceptable non toxique et susceptible d'être appliquée sur la peau, les phanères ou les lèvres d'êtres humains. Par cosmétiquement acceptable, on entend au sens de l'invention une composition d'aspect, d'odeur, de
20 toucher et éventuellement de goût agréables.

Selon l'invention, la composition peut se présenter aussi sous la forme d'un gel rigide anhydre transparent (en l'absence de particules diffusantes comme certaines charges et pigments), et notamment de
25 stick anhydre transparent.

Selon l'invention, la composition peut contenir de plus une matière colorante qui peut être choisie parmi les colorants lipophiles, les colorants hydrophiles, et leurs mélanges.

30 Les colorants liposolubles sont par exemple le rouge Soudan, le DC Red 17, le DC Green 6, le

5 β -carotène, l'huile de soja, le brun Soudan, le DC Yellow 11, le DC Violet 2, le DC orange 5, le jaune quinoléine, le rocou. Ils peuvent représenter de 0 à 20% du poids de la composition et mieux de 0,1 à 6% (si présents).

10 La composition selon l'invention peut être fabriquée par les procédés connus, généralement utilisés dans le domaine cosmétique ou dermatologique. Elle peut être fabriquée par le procédé qui consiste à chauffer le polymère au moins à sa température de ramollissement, à y ajouter le(s) huile(s), les particules, si nécessaire les matières colorantes et les additifs, puis à mélanger le tout jusqu'à l'obtention d'une solution homogène à l'oeil nu. Le
15 mélange homogène obtenu peut alors être coulé dans un moule approprié comme un moule de rouge à lèvres ou directement dans les articles de conditionnement (boîtier ou coupelle notamment).

20 L'invention a encore pour objet un procédé cosmétique de soin, de maquillage ou de traitement des matières kératiniques des êtres humains et notamment de la peau, des lèvres et des phanères, comprenant l'application sur les matières kératiniques de la composition notamment cosmétique telle que définie ci-dessus.
25

L'invention a aussi pour objet l'utilisation d'une quantité suffisante d'au moins un polymère (homopolymère ou copolymère) de masse moléculaire moyenne en poids allant de 500 à 500 000 et mieux de
30 2 000 à 30 000, comportant au moins un motif comprenant :

- au moins un groupe polyorganosiloxane, constitué de 1 à 1000 unités organosiloxanes dans la chaîne du motif ou sous forme de greffon, et
- 5 - au moins deux groupes capables d'établir des interactions hydrogène choisis parmi les groupes ester, amide, sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, urée, thiourée et leurs combinaisons, à condition qu'au
- 10 moins un des groupes soit différent d'un groupe ester,

le polymère étant solide à la température ambiante et soluble dans la phase grasse liquide à une température de 25 à 250°C, et

- 15 de particules solides ayant une surface hydrophobe, dans une composition cosmétique ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable, contenant une phase grasse continue liquide comprenant au moins une huile siliconée, pour structurer ladite
- 20 composition sous forme d'un solide autoporté de dureté allant de 20 à 2 000 gf et de préférence de 20 à 900 gf et mieux de 20 à 600 gf.

L'invention a encore pour objet l'utilisation d'une phase grasse liquide continue comprenant au moins

25 une huile siliconée, structurée essentiellement par une quantité suffisante d'au moins un polymère (homopolymère ou copolymère) de masse moléculaire moyenne en poids allant de 500 à 500 000, comportant au moins un motif comprenant :

- 30 - au moins un groupe polyorganosiloxane, constitué de 1 à 1000 unités

organosiloxanes dans la chaîne du motif ou sous forme de greffon, et

- au moins deux groupes capables d'établir des interactions hydrogène choisis parmi les groupes ester, amide, sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, urée, thiourée et leurs combinaisons, à condition qu'au moins un des groupes soit différent d'un groupe ester,

le polymère étant solide à la température ambiante et soluble dans la phase grasse liquide à une température de 25 à 250°C, et

de particules solides ayant une surface hydrophobe, dans une composition cosmétique ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable, rigide autoportée, brillante et/ou non migrante.

Pour les utilisations mentionnées ci-dessus, le polymère comprend de préférence au moins un motif répondant à l'une des formules (I), (II), (III), (IV), (VII), (VIII), (X) et (XIII) données précédemment.

L'invention a encore pour objet l'utilisation d'une quantité suffisante d'au moins un polymère (homopolymère ou copolymère) de masse moléculaire moyenne en poids de 500 à 500 000, comportant au moins un motif comprenant :

- au moins un groupe polyorganosiloxane, constitué de 1 à 1000 unités organosiloxanes dans la chaîne du motif ou sous forme de greffon, et
- au moins deux groupes capables d'établir des interactions hydrogène choisis parmi les groupes ester, amide, sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, urée, thiourée et leurs combinaisons, à condition qu'au

moins un des groupes soit différent d'un groupe ester,

le polymère étant solide à la température ambiante et soluble dans la phase grasse liquide à une température
5 de 25 à 250°C, et

de particules solides ayant une surface hydrophobe, dans une composition cosmétique ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable, contenant une phase grasse continue liquide comprenant
10 au moins une huile siliconée, pour structurer ladite composition sous forme d'un solide autoporté.

L'invention concerne encore l'utilisation d'une phase grasse liquide continue, comprenant au moins une huile siliconée, structurée essentiellement par une
15 quantité suffisante d'au moins un polymère (homopolymère ou copolymère) de masse moléculaire moyenne en poids allant de 500 à 500 000, comportant au moins un motif comprenant :

- 20 - au moins un groupe polyorganosiloxane, constitué de 1 à 1000 unités organosiloxanes dans la chaîne du motif ou sous forme de greffon, et
- au moins deux groupes capables d'établir des interactions hydrogène choisis parmi
25 les groupes ester, amide, sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, urée, thiourée et leurs combinaisons, à condition qu'au moins un des groupes soit différent d'un groupe ester,

le polymère étant solide à la température ambiante et soluble dans la phase grasse liquide à une température de 25 à 250°C, et

de particules solides ayant une surface hydrophobe,

- 5 dans une composition cosmétique ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable, comme agent pour limiter la migration de ladite composition.

L'invention a encore pour objet un procédé cosmétique pour limiter la migration d'une composition
10 cosmétique contenant une phase grasse liquide comprenant au moins une huile siliconée, consistant à structurer ladite phase grasse par une quantité suffisante d'au moins un polymère (homopolymère ou copolymère) de masse moléculaire moyenne en poids
15 allant de 500 à 500 000, comportant :

- au moins un groupe polyorganosiloxane, constitué de 1 à 1000 unités organosiloxanes dans la chaîne du motif ou sous forme de greffon, et
- 20 - au moins deux groupes capables d'établir des interactions hydrogène choisis parmi les groupes ester, amide, sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, urée, thiourée et leurs combinaisons, à condition qu'au
25 moins un des groupes soit différent d'un groupe ester,

le polymère étant solide à la température ambiante et soluble dans la phase grasse liquide à une température de 25 à 250°C, et

- 30 de particules solides ayant une surface hydrophobe.

L'invention a encore pour objet un stick de maquillage de la peau, des lèvres et/ou des phanères, et en particulier des lèvres, contenant des particules solides à surface hydrophobe constitués par au moins un pigment en quantité suffisante pour maquiller la peau, les lèvres et/ou les phanères et une phase grasse continue liquide comprenant au moins une huile siliconée, structurée par au moins un polymère (homopolymère ou copolymère) de masse moléculaire moyenne en poids allant de 500 à 500 000, comportant au moins un motif comprenant :

- au moins un groupe polyorganosiloxane, constitué de 1 à 1000 unités organosiloxanes dans la chaîne du motif ou sous forme de greffon, et
- au moins deux groupes capables d'établir des interactions hydrogène choisis parmi les groupes ester, amide, sulfonamide, uréthane ou carbamate, thiocarbamate, urée, thiourée et leurs combinaisons, à condition qu'au moins un des groupes soit différent d'un groupe ester,

le pigment, la phase grasse et le polymère formant un milieu physiologiquement acceptable.

L'invention est illustrée plus en détail dans les exemples suivants de formulation de maquillage contenant un polyamide siliconé et des pigments et/ou des charges à surface hydrophobe. Les quantités sont données en % massique. Les composés chimiques sont donnés principalement en nom CTFA ("International Cosmetic Ingredient Dictionary"). Les viscosités

indiquées sont mesurées à 25°C, à la pression atmosphérique.

Exemple 1 : Rouge à lèvres

COMPOSITION	
Polydiméthylsiloxane PDMS (10 cSt) (DC 200-10 cSt de chez Dow Corning)	qsp 100%
Phényltriméthicone (DC 556 de chez Dow Corning, de 20 cSt)	12%
Isoparaffine hydrogénée (Parleam® de chez Nippon Oil Fats)	5%
Pigments traités hydrophobes (oxydes de fer rouge, jaune et oxyde de titane, traités au perfluoroalkyle phosphate)	10%
Cire de polyéthylène (Performalen® 500 de chez Petrolite)	12%
Polyamide siliconé de l'exemple 1 du brevet US 5 981 680	15%
Conservateur qs	
Parfum qs	

5

Les pigments présentent les indices de couleur (CI) suivants :

oxyde de fer rouge CI : 77491 (95/5)

oxyde de fer jaune CI : 77492 (95/5)

10 oxyde de titane CI : 77891 (95/5)

95/5 signifie que l'on a 95% en poids de l'oxyde et 5% en poids de l'enrobage.

Ce rouge à lèvres est obtenu en chauffant la cire et le polymère jusqu'à fusion de l'ensemble puis ajout
 15 du Parleam, d'une partie de la phényltriméthicone et d'une partie du PDMS. Parallèlement, on mélange les pigments et l'autre partie des huiles de silicone (PDMS et phényltriméthicone) à température ambiante puis on les passe au broyeur tricylindre. On ajoute ce broyat
 20 au mélange fondu de cire et d'huiles de silicone, puis

on homogénéise l'ensemble. On ajoute le conservateur et le parfum toujours sous agitation, puis on coule le mélange dans un moule approprié.

Le produit ainsi obtenu présente des propriétés de tenue en particulier de la couleur, de glissant et de non gras.

Exemple 2 : fond de teint anhydre

COMPOSITION	
PDMS (10 cSt) (DC 200 10 cSt de Dow Corning)	qsp 100%
Phényltriméthicone (DC 556)	12%
PDMS (300 cSt)	5%
Pigments traités hydrophobes (oxydes de fer rouge, jaune et oxyde de titane, traités perfluoroalkyle phosphate)	10%
Cire de polyéthylène (Performalen® 500)	15%
Polyamide siliconé de l'exemple 2 du brevet US 5 981 680	12%
Silice traitée hydrophobe (traitement triméthysiloxy)	3%
Isononanoate d'isononyle	10%
Conservateur qs	
Parfum qs	

10 Ce fond de teint est préparé comme dans l'exemple 1, la silice étant introduite en même temps que la phényltriméthicone dans le broyat pigmentaire et l'isononanoate d'isononyle étant introduit dans le mélanges de cire et d'huiles de silicone.

15 Il présente des propriétés de non gras, de glissant, de matité et de bonne tenue dans le temps en particulier de la couleur.

Les particules utilisées sont des particules hydrophobes (ou mieux lipophiles).

REFERENCES CITEES

- 5 [1] EP-A-1 068 856
 [2] US-A-5,874,069
 [3] US-A-5,919,441
 [4] US-A-6,051,216
 [5] US-A-5,981,680

REVENDEICATIONS

1. Composition comprenant une phase grasse liquide
comprenant au moins une huile siliconée, structurée par
5 l'association :

1) d'au moins un agent gélifiant constitué par
un polymère (homopolymère ou copolymère) de
masse moléculaire moyenne en poids allant de
500 à 500 000, comportant au moins un motif
10 comprenant :

- au moins un groupe polyorganosiloxane,
constitué de 1 à 1000 unités
organosiloxanes dans la chaîne du motif ou
sous forme de greffon, et

15 - au moins deux groupes capables d'établir
des interactions hydrogène choisis parmi
les groupes ester, amide, sulfonamide,
carbamate, thiocarbamate, urée, thiourée
et leurs combinaisons, à condition qu'au
20 moins un des groupes soit différent d'un
groupe ester,

le polymère étant solide à la température ambiante et
soluble dans la phase grasse liquide à une température
de 25 à 250°C, et

25 2) de particules solides ayant une surface
hydrophobe,

la phase grasse liquide, le polymère et les particules
solides formant un milieu physiologiquement acceptable.

2. Composition selon la revendication 1, dans laquelle les particules solides sont choisies parmi les charges et les pigments.

5 3. Composition selon la revendication 2, dans laquelle les particules solides sont des particules hydrophobes, sous forme de poudres ou de fibres, de polymères ou copolymères hydrophobes choisis parmi :

1°) les polymères fluorés tels que les poudres de
10 polytétrafluoroéthylène et les poudres de copolymère de tétrafluoroéthylène et d'oléfine, par exemple d'éthylène ou de propylène ;

2°) les élastomères silicones, par exemple des poudres de polyméthylsilsesquioxane ;

15 3°) les polyoléfines telles que le polyéthylène ;

4°) les polyméthacrylates d'alkyle, par exemple le polyméthacrylate de méthyle ;

5°) les polyamides ;

6°) les polystyrènes et dérivés ;

20 7°) les polyesters ;

8°) les polyacryliques ; et

9°) les polyuréthanes.

4. Composition selon la revendication 2, dans
25 laquelle les particules hydrophobes sont choisies dans le groupe comprenant les particules de lauroyllysine et les particules de pigments bloqueurs de rayons ultraviolets.

30 5. Composition selon la revendication 2, dans laquelle les particules hydrophobes sont constituées de

pigments et/ou de charges hydrophiles, enrobés dans un film de composé hydrophobe ou greffés par un composé hydrophobe.

5 6. Composition selon la revendication 5, dans laquelle les pigments sont choisis parmi les oxydes de zinc, les oxydes de fer et les oxydes de titane.

7. Composition selon la revendication 5 ou 6, dans
10 laquelle le composé hydrophobe est un composé fluoré.


8. Composition selon la revendication 7, dans laquelle le composé fluoré est choisi parmi les mono- ou diesters perfluoroalkyle d'acide phosphorique (acide
15 ou sel), les perfluoropolyéthers, les perfluoroacides carboxyliques ou sulfoniques, les sels de perfluoroalkyl phosphate de diéthanolamine, et les silicones fluorées.

20 9. Composition selon la revendication 6, dans laquelle le composé hydrophobe est un dérivé du silicium.

10. Composition selon la revendication 9, dans
25 laquelle le dérivé de silicium est choisi parmi les silicones réactives possédant initialement des groupes hydrogénosilanes, les diorganosilanes tels que le diméthylchlorosilane, les alkylalcoxysilanes, les silane à groupe glycydoxypropyle, les silicones
30 polyglycérolées, et les copolymères acryliques greffé silicone ou silicone-g-polyacrylique.

11. Composition selon la revendication 6, dans laquelle le composé hydrophobe est choisi parmi les N-acylamino acides, les acides gras et leurs sels, les
5 lécithines et les huiles-esters.

12. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, dans laquelle le polymère utilisé comme agent gélifiant comprend au moins un
10 motif répondant à la formule :

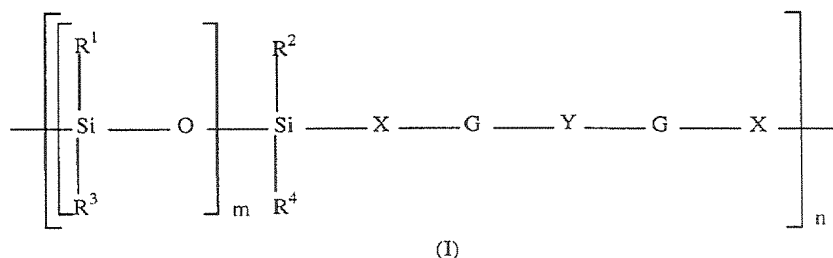

dans laquelle :


- 15 1) R^1 , R^2 , R^3 et R^4 , identiques ou différents, représentent un groupe choisi parmi :
- les groupes hydrocarbonés, linéaires, ramifiés ou cycliques, en C_1 à C_{40} , saturés ou insaturés, pouvant contenir dans leur chaîne
20 un ou plusieurs atomes d'oxygène, de soufre et/ou d'azote, et pouvant être substitués en partie ou totalement par des atomes de fluor,
 - les groupes aryles en C_5 à C_{10} , éventuellement substitués par un ou plusieurs groupes alkyle
25 en C_1 à C_4 ,

- les chaînes polyorganosiloxanes contenant ou non un ou plusieurs atomes d'oxygène, de soufre et/ou d'azote ;

5 2) les X, identiques ou différents, représentent un groupe alkylène di-yle, linéaire ou ramifié en C₁ à C₃₀, pouvant contenir dans sa chaîne un ou plusieurs atomes d'oxygène et/ou d'azote ;

10 3) Y est un groupe divalent alkylène linéaire ou ramifié, arylène, cycloalkylène, alkylarylène ou arylalkylène, saturé ou insaturé, en C₁ à C₅₀, pouvant comporter un ou plusieurs atomes d'oxygène, de soufre et/ou d'azote, et/ou porter comme substituant l'un
15 des atomes ou groupes d'atomes suivants : fluor, hydroxy, cycloalkyle en C₃ à C₈, alkyle en C₁ à C₄₀, aryle en C₅ à C₁₀, phényle éventuellement substitué par 1 à 3 groupes alkyle en C₁ à C₃, hydroxyalkyle en C₁ à C₃ et
20 amino alkyle en C₁ à C₆, ou

4) Y représente un groupe répondant à la formule :




25 dans laquelle

- T représente un groupe hydrocarboné trivalent ou tétravalent, linéaire ou ramifié, saturé ou insaturé, en C₃ à C₂₄ éventuellement substitué par une chaîne polyorganosiloxane, et pouvant
30 contenir un ou plusieurs atomes choisis parmi


O, N et S, ou T représente un atome trivalent
choisi parmi N, P et Al, et

- R⁵ représente un groupe alkyle en C₁ à C₅₀,
linéaire ou ramifié, ou une chaîne
polyorganosiloxane, pouvant comporter un ou
plusieurs groupes ester, amide, uréthane,
thiocarbamate, urée, thiourée et/ou sulfonamide
qui peut être lié ou non à une autre chaîne du
polymère,

5) les G, identiques ou différents, représentent
les groupes divalents choisis parmi :

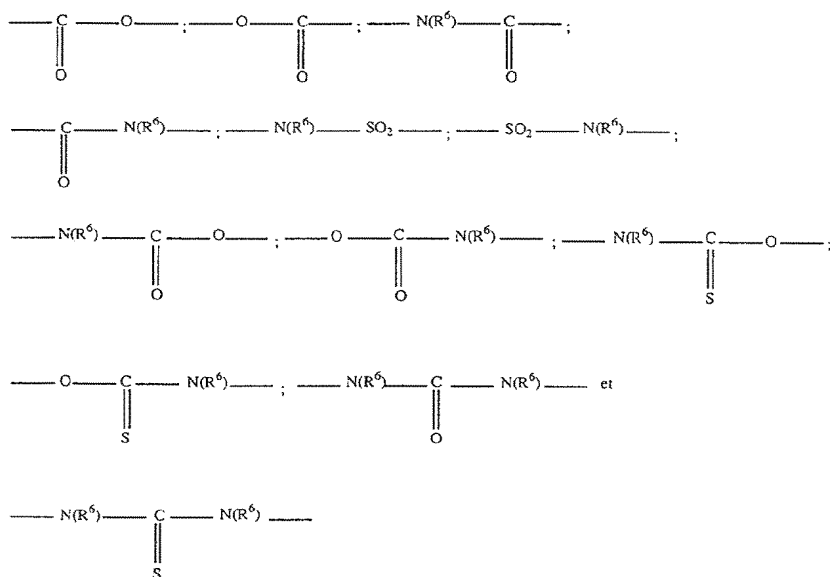

où R⁶ représente un atome d'hydrogène ou un groupe
alkyle, linéaire ou ramifié, en C₁ à C₂₀, à condition
qu'au moins 50% des R⁶ du polymère représente un atome
d'hydrogène et qu'au moins deux des groupes G du
polymère soient un autre groupe que :




6) n est un nombre entier allant de 2 à 500, de
 5 préférence de 2 à 200, et m est un nombre entier allant
 de 1 à 1000, de préférence de 1 à 700 et mieux encore
 de 6 à 200.

13. Composition selon la revendication 12, dans
 laquelle Y représente un groupe choisi parmi :

- 10 a) les groupes alkylène linéaires en C₁ à C₂₀, de
 préférence en C₁ à C₁₀,
- b) les groupes alkylène ramifiés pouvant comporter
 des cycles et des insaturations non conjuguées, en C₃₀ à
 C₅₆,
- 15 c) les groupes cycloalkylène en C₅-C₆,
- d) les groupes phénylène éventuellement substitués
 par un ou plusieurs groupes alkyle en C₁ à C₄₀,
- e) les groupes alkylène en C₁ à C₂₀, comportant de
 1 à 5 groupes amides,
- 20 f) les groupes alkylène en C₁ à C₂₀, comportant un
 ou plusieurs substituants, choisis parmi les groupes
 hydroxyle, cycloalcane en C₃ à C₈, hydroxyalkyle en C₁ à
 C₃ et alkylamines en C₁ à C₆, et
- g) les chaînes polyorganosiloxane de formule :

25

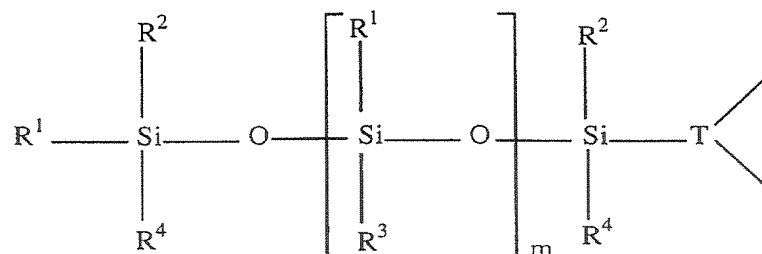


dans laquelle R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , T et m sont tels que définis ci-dessus.

5

14. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, dans laquelle le polymère utilisé comme agent gélifiant comprend au moins un motif répondant à la formule (II) :

10

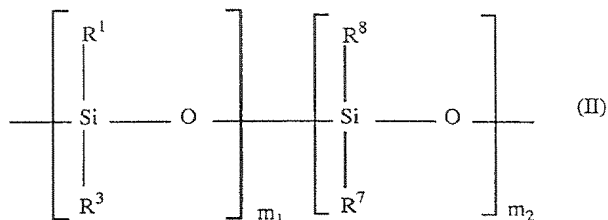

dans laquelle

- R^1 et R^3 , identiques ou différents, sont tels que définis ci-dessus pour la formule (I) dans la revendication 12,

- R^7 représente un groupe tel que défini ci-dessus pour R^1 et R^3 , ou représente le groupe de formule $-\text{X}-\text{G}-\text{R}^9$ dans laquelle X et G sont tels que définis ci-dessus pour la formule (I) dans la revendication 12, et R^9 représente un atome d'hydrogène ou un groupe hydrocarboné, linéaire, ramifié ou cyclique, saturé ou

20


insaturé, en C₁ à C₅₀ comportant éventuellement dans sa chaîne un ou plusieurs atomes choisis parmi O, S et N, éventuellement substitué par un ou plusieurs atomes de fluor et/ou un ou plusieurs groupes hydroxyle, ou un
 5 groupe phényle éventuellement substitué par un ou plusieurs groupes alkyle en C₁ à C₄,

- R⁸ représente le groupe de formule -X-G-R⁹ dans laquelle X, G et R⁹ sont tels que définis ci-dessus,


- m₁ est un nombre entier allant de 1 à 998, et

10 - m₂ est un nombre entier allant de 2 à 500.

15. Composition selon la revendication 12, dans laquelle le polymère comprend au moins un motif de formule (III) ou (IV) :

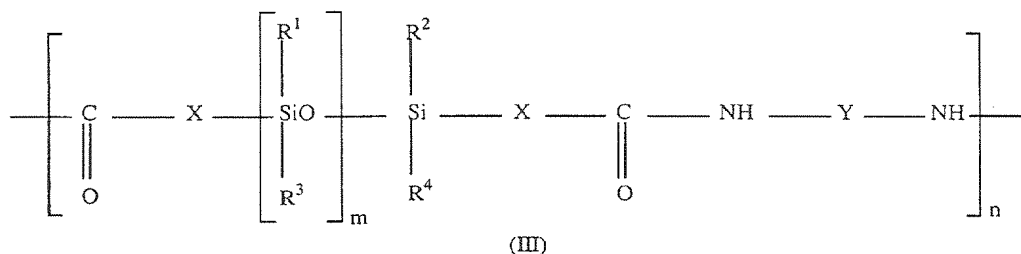

ou

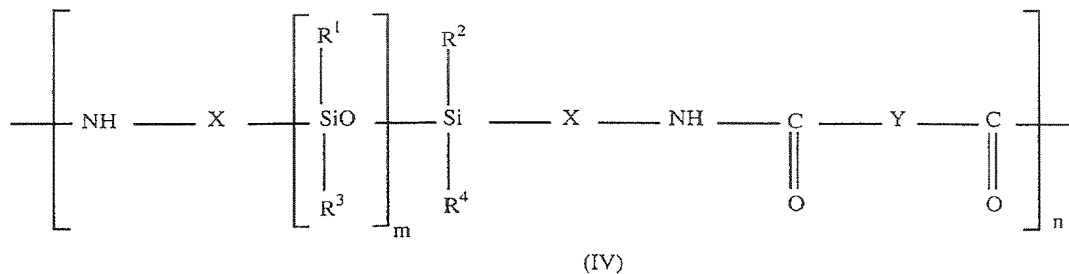


dans lesquelles R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , X, Y, m et n sont tels que définis dans la revendication 12.


16. Composition selon l'une quelconque des revendications 12 et 15, dans laquelle X et/ou Y représentent un groupe alkylène contenant dans sa partie alkylène au moins l'un des éléments suivants :

- 1°) 1 à 5 groupes amides, urée ou carbamate,
- 2°) un groupe cycloalkyle en C_5 ou C_6 , et
- 10 3°) un groupe phénylène éventuellement substitué par 1 à 3 groupes alkyles identiques ou différents en C_1 à C_3 , et/ou substitué par au moins un élément choisi dans le groupe constitué de :
 - un groupe hydroxy,
 - 15 - un groupe cycloalkyle en C_3 à C_8 ,
 - un à trois groupes alkyles en C_1 à C_{40} ,
 - un groupe phényle éventuellement substitué par un à trois groupes alkyles en C_1 à C_3 ,
 - un groupe hydroxyalkyle en C_1 à C_3 , et
 - 20 - un groupe aminoalkyle en C_1 à C_6 .

17. Composition selon l'une quelconque des revendications 12 à 15, dans laquelle Y représente :



25 où R^5 représente une chaîne polyorganosiloxane, et T représente un groupe de formule :

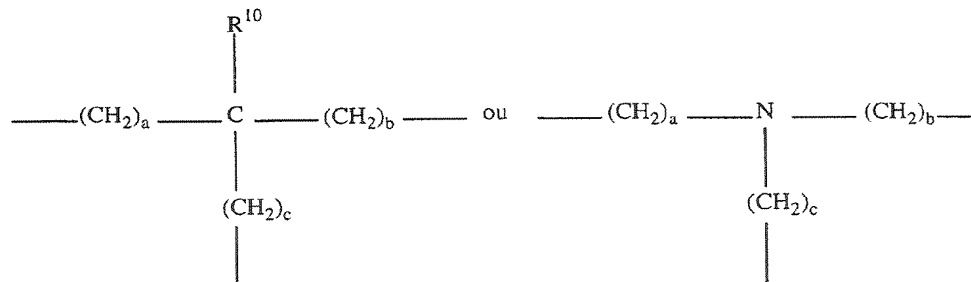


5 dans lesquelles a, b et c sont indépendamment des
 nombres entiers allant de 1 à 10, et R¹⁰ est un atome
 d'hydrogène ou un groupe tel que ceux définis pour R¹,
 R², R³ et R⁴, dans la revendication 12.

10 18. Composition selon l'une quelconque des
 revendications 12 à 15, dans laquelle R¹, R², R³ et R⁴
 représentent, indépendamment, un groupe alkyle en C₁ à
 C₄₀, linéaire ou ramifié, de préférence un groupe CH₃,
 C₂H₅, n-C₃H₇ ou isopropyle, une chaîne
 polyorganosiloxane ou un groupe phényle éventuellement
 substitué par un à trois groupes méthyle ou éthyle.

15

19. Composition selon la revendication 1, dans
 laquelle le polymère utilisé comme agent gélifiant
 comprend au moins un motif de formule :

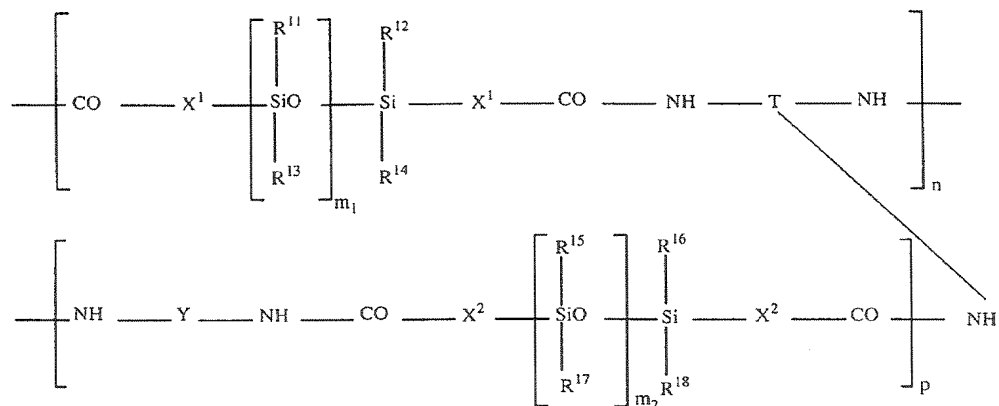


(VII)


dans laquelle X^1 et X^2 qui sont identiques ou
 différents, ont la signification donnée pour X dans la
 5 revendication 12, n, Y et T sont tels que définis dans
 la revendication 12, R^{11} à R^{18} sont des groupes choisis
 dans le même groupe que les R^1 à R^4 de la revendication
 12, m_1 et m_2 sont des nombres situés dans la gamme
 allant de 1 à 1 000, et p est un nombre entier allant
 10 de 2 à 500.

20. Composition selon la revendication 19, dans laquelle :

- p est dans la gamme de 1 à 25, mieux encore de 1
 15 à 7,
- R^{11} à R^{18} sont des groupes méthyle,
- T répond à l'une des formules suivantes :

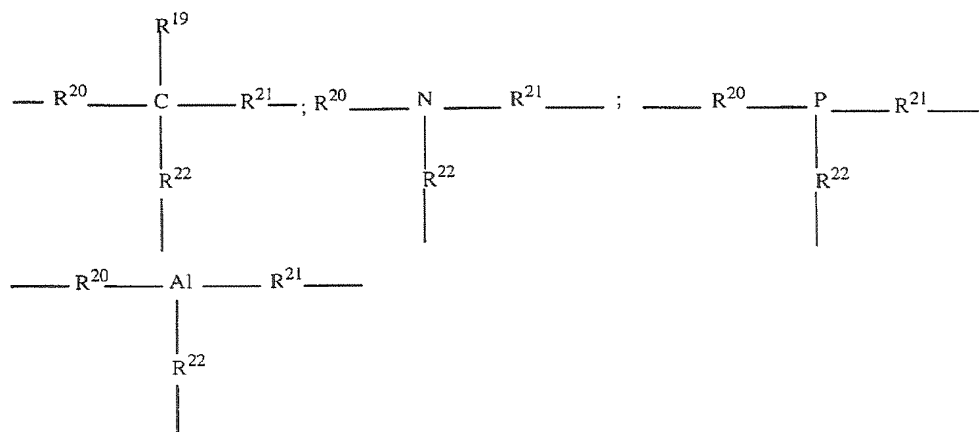


dans lesquelles R^{19} est un atome d'hydrogène ou un
 groupe choisi parmi les groupes définis pour R^1 à R^4 , et
 R^{20} , R^{21} et R^{22} sont indépendamment des groupes alkylène,
 5 linéaires ou ramifiés, de préférence encore, à la
 formule :

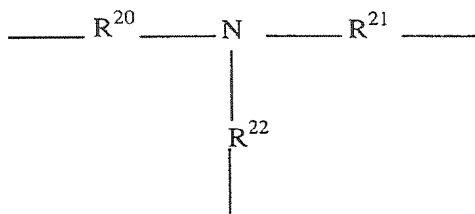

- 10 en particulier avec R^{20} , R^{21} et R^{22} représentant
 $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$,
 - m_1 et m_2 sont dans la gamme de 15 à 500, et mieux
 encore de 15 à 45,
 - X^1 et X^2 représentent $-(\text{CH}_2)_{10}-$, et
 15 - Y représente $-\text{CH}_2-$.

21. Composition selon l'une quelconque des
 revendications 1 à 11, dans laquelle le polymère

comprend au moins un motif répondant à la formule suivante :

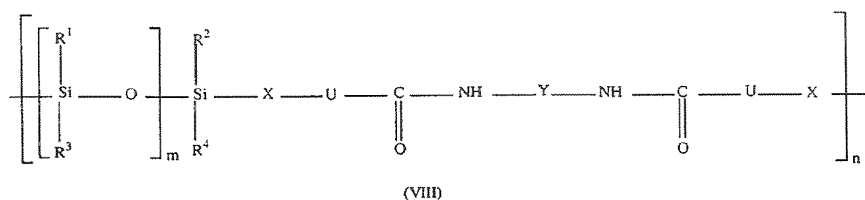

5

dans laquelle les R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , X , Y , m et n ont les significations données ci-dessus pour la formule (I) dans la revendication 12, et U représente $-O-$ ou $-NH-$, ou

10


Y représente un groupe cycloaliphatique ou aromatique en C_5 à C_{12} pouvant être substitué par un groupe alkyle en C_1 à C_{15} ou un groupe aryle en C_5 à C_{10} , par exemple un radical choisi parmi le radical méthylène-4-4-biscyclohexyle, le radical dérivé de l'isophorone diisocyanate, les 2,4 et 2,6-tolylènes, le 1,5-naphtylène, le p-phénylène et le 4,4'-biphénylène méthane, ou Y représente un radical alkylène en C_1 à C_{40} , linéaire ou ramifié, ou un radical cycloalkylène en C_4 à C_{12} , ou

15

20

Y représente une séquence polyuréthane ou polyurée correspondant à la condensation de plusieurs molécules de diisocyanate avec une ou plusieurs molécules de coupleurs du type diol ou diamine, répondant à la formule :

25

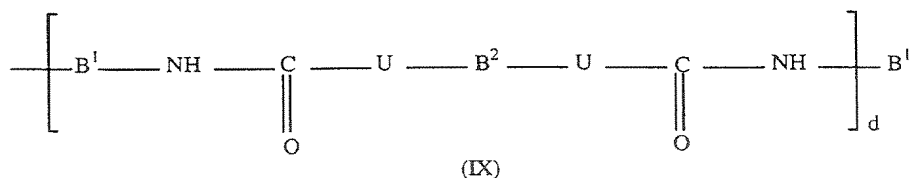


dans laquelle B^1 est un groupe choisi parmi les groupes donnés ci-dessus pour Y, U est $-\text{O}-$ ou $-\text{NH}-$, et B^2 est
 5 choisi parmi :

- les groupes alkylène en C_1 à C_{40} , linéaires ou ramifiés, qui peuvent porter éventuellement un groupe ionisable tel qu'un groupe acide carboxylique ou sulfonique, ou un groupe amine tertiaire neutralisable
 10 ou quaternisable,

- les groupes cycloalkylène en C_5 à C_{12} , éventuellement porteurs de substituants alkyle, par exemple un à trois groupes méthyle ou éthyle, ou alkylène, par exemple le radical du diol : cyclohexane
 15 diméthanol,


- les groupes phénylène pouvant éventuellement être porteurs de substituants alkyles en C_1 à C_3 , et

- les groupes de formule :



20 dans laquelle T est un radical trivalent hydrocarboné pouvant contenir un ou plusieurs hétéroatomes tels que l'oxygène, le soufre et l'azote et R^5 est une chaîne polyorganosiloxane ou une chaîne alkyle en C_1 à C_{50} , linéaire ou ramifiée.

22. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, dans laquelle le polymère comprend au moins un motif de formule :

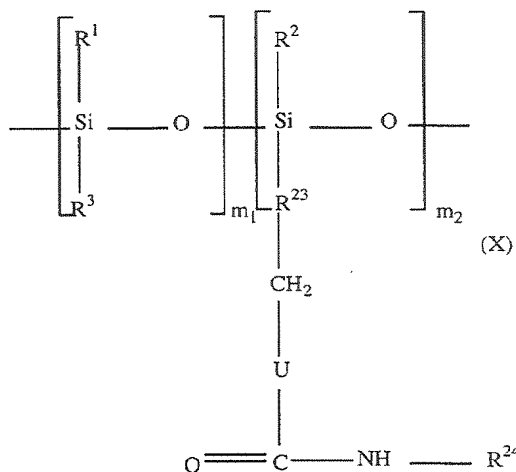


5

dans laquelle R^1 , R^2 , R^3 , m_1 et m_2 ont les significations données ci-dessus pour la formule (I),

- U représente O ou NH,
- 10 - R^{23} représente un groupe alkylène en C_1 à C_{40} , comportant éventuellement un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O et N, ou un groupe phénylène, et
- R^{24} est choisi parmi les groupes alkyle en C_1 à C_{50} , linéaires, ramifiés ou cycliques, saturés ou
- 15 insaturés, et les groupes phényle éventuellement substitués par un à trois groupes alkyles en C_1 à C_3 .

23. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, dans laquelle le polymère
20 utilisé comme agent gélifiant comprend au moins un motif de formule :

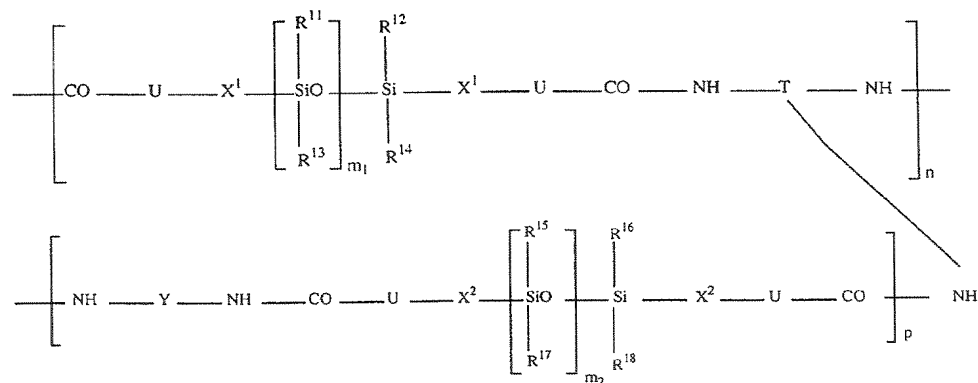

(XIII)

dans laquelle X^1 et X^2 qui sont identiques ou
 différents, ont la signification donnée pour X dans la
 5 revendication 12, n, Y et T sont tels que définis dans
 la revendication 12, R^{11} à R^{18} sont des groupes choisis
 dans le même groupe que les R^1 à R^4 de la revendication
 12, m_1 et m_2 sont des nombres situés dans la gamme
 allant de 1 à 1 000, et p est un nombre entier allant
 10 de 2 à 500.

24. Composition selon l'une quelconque des
 revendications 12 à 23, dans laquelle le polymère
 utilisé comme agent gélifiant comprend de plus un motif
 15 hydrocarboné comportant deux groupes capables d'établir
 des interactions hydrogène choisis parmi les groupes
 ester, amide, sulfonamide, carbamate, thiocarbamate,
 urée, thiourée et leurs combinaisons.

20 25. Composition selon la revendication 24, dans
 laquelle le copolymère est un copolymère bloc, un
 copolymère séquencé ou un copolymère greffé.

26. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle le polymère représente de 0,5 à 80% du poids total de la composition, de préférence de 2 à 60% et mieux de 5 à 40%, et les particules solides à surface hydrophobe représentent de 0,1 à 90%, de préférence de 1 à 70% et mieux de 2 à 50% du poids total de la composition.

27. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle la phase grasse liquide contient plus de 40% et mieux encore plus de 50% en poids d'huile siliconée.

28. Composition selon la revendication 27, dans laquelle la phase grasse liquide contient de plus une huile non siliconée.

29. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle la phase grasse liquide représente de 5 à 99% du poids total de la composition et mieux de 20 à 75%.

30. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle constitue une composition de soin et/ou de traitement et/ou de maquillage des matières kératiniques.

31. Composition selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle contient, en outre, au moins un actif cosmétique ou dermatologique.

32. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle contient au moins un additif choisi parmi l'eau, les
5 antioxydants, les huiles essentielles, les conservateurs, les parfums, les polymères liposolubles notamment hydrocarbonés tels que les polyalkylènes ou le polylaurate de vinyle, les gélifiants de phase grasse liquide, les cires, les gommes, les résines, les
10 tensioactifs comme le phosphate de tri-oléyle, les actifs cosmétiques ou dermatologiques additionnels choisis dans le groupe constitué par les émollients, les hydratants, les vitamines, la lanoline liquide, les acides gras essentiels, les filtres solaires lipophiles
15 ou solubles dans les polyols et leurs mélanges

33. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle se présente sous la forme d'un gel rigide anhydre
20 transparent, et notamment de stick anhydre transparent.

34. Composition solide structurée de maquillage de la peau, des lèvres et/ou des phanères, contenant des particules solides à surface hydrophobe constituées par
25 au moins un pigment en quantité suffisante pour maquiller la peau, les lèvres et/ou les phanères et une phase grasse continue liquide comprenant au moins une huile siliconée, structurée par au moins un polymère (homopolymère ou copolymère) de masse moléculaire
30 moyenne en poids allant de 500 à 500 000, comportant au moins un motif comprenant :

- au moins un groupe polyorganosiloxane, constitué de 1 à 1000 unités organosiloxanes dans la chaîne du motif ou sous forme de greffon, et
- 5 - au moins deux groupes capables d'établir des interactions hydrogène choisis parmi les groupes ester, amide, sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, urée, thiourée et leurs combinaisons, à condition qu'au
- 10 moins un des groupes soit différent d'un groupe ester,

le polymère étant solide à la température ambiante et soluble dans la phase grasse liquide à une température de 25 à 250°C,

- 15 ladite composition se présentant sous forme d'un solide, le pigment, la phase grasse liquide et le polymère formant un milieu physiologiquement acceptable.

- 20 35. Composition selon la revendication 30, caractérisée en ce qu'elle est autoportée.

- 36. Composition structurée de rouge à lèvres, contenant des particules solides à surface hydrophobe,
- 25 constituées par au moins un pigment en quantité suffisante pour maquiller les lèvres et une phase grasse continue liquide comprenant au moins une huile siliconée, structurée par au moins un polymère (homopolymère ou copolymère) de masse moléculaire
- 30 moyenne en poids allant de 500 à 500 000, comportant au moins un motif comprenant :

- au moins un groupe polyorganosiloxane, constitué de 1 à 1000 unités organosiloxanes dans la chaîne du motif ou sous forme de greffon, et
- 5 - au moins deux groupes capables d'établir des interactions hydrogène choisis parmi les groupes ester, amide, sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, urée, thiourée et leurs combinaisons, à condition qu'au
- 10 moins un des groupes soit différent d'un groupe ester,

le polymère étant solide à la température ambiante et soluble dans la phase grasse liquide à une température de 25 à 250°C,

- 15 ladite composition se présentant sous forme d'un solide, le pigment, la phase grasse liquide et le polymère formant un milieu physiologiquement acceptable.

- 20 37. Composition selon la revendication 36, dans laquelle le polymère comprend au moins un motif répondant à l'une des formules suivantes : formule (I) de la revendication 12, formule (II) de la revendication 14, formules (III) et (IV) de la
- 25 revendication 15, formule (VII) de la revendication 19, formule (VIII) de la revendication 21, formule (X) de la revendication 22 et formule (XIII) de la revendication 23.

- 30 38. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 35, caractérisé en ce qu'elle se

présente sous forme de mascara pain, d'eye-liner, de fond de teint, de rouge à lèvres, de blush, de produit déodorant ou démaquillant, de produit de maquillage du corps, de fard à paupières ou à joues, de produit
5 anti-cerne.

39. Stick de maquillage de la peau, des lèvres et/ou des phanères, et en particulier des lèvres, contenant des particules solides à surface hydrophobe
10 constitués par au moins un pigment en quantité suffisante pour maquiller la peau, les lèvres et/ou les phanères, et une phase grasse continue liquide comprenant au moins une huile siliconée, structurée par au moins un polymère (homopolymère ou copolymère) de
15 masse moléculaire moyenne en poids allant de 500 à 500 000, comportant au moins un motif comprenant :

- au moins un groupe polyorganosiloxane, constitué de 1 à 1000 unités organosiloxanes dans la chaîne du motif ou
20 sous forme de greffon, et
- au moins deux groupes capables d'établir des interactions hydrogène choisis parmi les groupes ester, amide, sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, urée, thiourée
25 et leurs combinaisons, à condition qu'au moins un des groupes soit différent d'un groupe ester,

le pigment, la phase grasse et le polymère formant un milieu physiologiquement acceptable.

40. Procédé cosmétique de soin, de maquillage ou de traitement des matières kératiniques des êtres humains, comprenant l'application sur les matières kératiniques d'une composition cosmétique conforme à
5 l'une des revendications précédentes.

41. Utilisation d'une quantité suffisante d'au moins un polymère (homopolymère ou copolymère) de masse moléculaire moyenne en poids allant de 500 à 500 000,
10 comportant au moins un motif comprenant :

- au moins un groupe polyorganosiloxane, constitué de 1 à 1000 unités organosiloxanes dans la chaîne du motif ou sous forme de greffon, et
- 15 - au moins deux groupes capables d'établir des interactions hydrogène choisis parmi les groupes ester, amide, sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, urée, thiourée et leurs combinaisons, à condition qu'au
20 moins un des groupes soit différent d'un groupe ester,

le polymère étant solide à la température ambiante et soluble dans la phase grasse liquide à une température de 25 à 250°C, et
25 de particules solides ayant une surface hydrophobe, dans une composition cosmétique ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable, contenant une phase grasse continue liquide comprenant au moins une huile siliconée, pour structurer ladite
30 composition sous forme d'un solide autoporté de dureté

allant de 20 à 2 000 gf et de préférence de 20 à 900 gf et mieux de 20 à 600 gf.

42. Utilisation selon la revendication précédente, caractérisée en ce que le polymère comprend au moins un motif répondant à l'une des formules suivantes : formule (I) de la revendication 12, formule (II) de la revendication 14, formules (III) et (IV) de la revendication 15, formule (VII) de la revendication 19, formule (VIII) de la revendication 21, formule (X) de la revendication 22 et formule (XIII) de la revendication 23.

43. Utilisation d'une phase grasse liquide continue comprenant au moins une huile siliconée, structurée essentiellement par une quantité suffisante d'au moins un polymère (homopolymère ou copolymère) de masse moléculaire moyenne en poids allant de 500 à 500 000, comportant au moins un motif comprenant :

- au moins un groupe polyorganosiloxane, constitué de 1 à 1000 unités organosiloxanes dans la chaîne du motif ou sous forme de greffon, et
- au moins deux groupes capables d'établir des interactions hydrogène choisis parmi les groupes ester, amide, sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, urée, thiourée et leurs combinaisons, à condition qu'au moins un des groupes soit différent d'un groupe ester,

le polymère étant solide à la température ambiante et soluble dans la phase grasse liquide à une température de 25 à 250°C, et
de particules solides ayant une surface hydrophobe,
5 dans une composition cosmétique ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable, rigide autoportée, brillante et/ou non migrante.

44. Utilisation selon la revendication précédente,
10 dans laquelle le polymère comprend au moins un motif répondant à l'une des formules suivantes : formule (I) de la revendication 12, formule (II) de la revendication 14, formules (III) et (IV) de la revendication 15, formule (VII) de la revendication 19,
15 formule (VIII) de la revendication 21, formule (X) de la revendication 22 et formule (XIII) de la revendication 23.

45. Utilisation d'une quantité suffisante d'au
20 moins un polymère (homopolymère ou copolymère) de masse moléculaire moyenne en poids de 500 à 500 000, comportant au moins un motif comprenant :

- au moins un groupe polyorganosiloxane, constitué de 1 à 1000 unités
25 organosiloxanes dans la chaîne du motif ou sous forme de greffon, et
- au moins deux groupes capables d'établir des interactions hydrogène choisis parmi les groupes ester, amide, sulfonamide,
30 carbamate, thiocarbamate, urée, thiourée et leurs combinaisons, à condition qu'au

moins un des groupes soit différent d'un groupe ester,

le polymère étant solide à la température ambiante et soluble dans la phase grasse liquide à une température de 25 à 250°C, et

5 de particules solides ayant une surface hydrophobe, dans une composition cosmétique ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable, contenant une phase grasse continue liquide comprenant
10 au moins une huile siliconée, pour structurer ladite composition sous forme d'un solide autoporté.

46. Utilisation d'une phase grasse liquide continue, comprenant au moins une huile siliconée, structurée essentiellement par une quantité suffisante
15 d'au moins un polymère (homopolymère ou copolymère) de masse moléculaire moyenne en poids allant de 500 à 500 000, comportant au moins un motif comprenant :

- 20 - au moins un groupe polyorganosiloxane, constitué de 1 à 1000 unités organosiloxanes dans la chaîne du motif ou sous forme de greffon, et
- 25 - au moins deux groupes capables d'établir des interactions hydrogène choisis parmi les groupes ester, amide, sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, urée, thiourée et leurs combinaisons, à condition qu'au moins un des groupes soit différent d'un groupe ester,

le polymère étant solide à la température ambiante et soluble dans la phase grasse liquide à une température de 25 à 250°C, et

de particules solides ayant une surface hydrophobe,
5 dans une composition cosmétique ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable, comme agent pour limiter la migration de ladite composition.

47. Utilisation selon l'une quelconque des
10 revendications 41 à 46, dans laquelle la composition a une dureté de 20 à 2 000 gf, de préférence de 20 à 900 gf et mieux de 20 à 600 gf.

48. Procédé cosmétique pour limiter la migration
15 d'une composition cosmétique contenant une phase grasse liquide comprenant au moins une huile siliconée, consistant à structurer ladite phase grasse par une quantité suffisante d'au moins un polymère (homopolymère ou copolymère) de masse moléculaire
20 moyenne en poids allant de 500 à 500 000, comportant au moins un motif comprenant :

- au moins un groupe polyorganosiloxane, constitué de 1 à 1000 unités organosiloxanes dans la chaîne du motif ou
25 sous forme de greffon, et
- au moins deux groupes capables d'établir des interactions hydrogène choisis parmi les groupes ester, amide, sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, urée, thiourée
30 et leurs combinaisons, à condition qu'au

moins un des groupes soit différent d'un
groupe ester,

le polymère étant solide à la température ambiante et
soluble dans la phase grasse liquide à une température
5 de 25 à 250°C, et
de particules solides ayant une surface hydrophobe.



RAPPORT DE RECHERCHE 2825914 **PRÉLIMINAIRE PARTIEL**

N° d'enregistrement national

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

voir FEUILLE(S) SUPPLÉMENTAIRE(S)

FA 606930
FR 0107778

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendications concernées	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
A	EP 0 923 928 A (OREAL) 23 juin 1999 (1999-06-23)		A61K7/025
A	US 5 412 004 A (ISOBE KENICHI ET AL) 2 mai 1995 (1995-05-02)		
A,D	US 5 981 680 A (PETROFF LENIN JAMES ET AL) 9 novembre 1999 (1999-11-09)		
A,D	EP 1 068 856 A (OREAL) 17 janvier 2001 (2001-01-17)		
A,D	US 6 051 216 A (MOGHE BHALCHANDRA ET AL) 18 avril 2000 (2000-04-18)		
A,D	& WO 99 06473 A (COLGATE-PALMOLIVE COMPANY) 11 février 1999 (1999-02-11)		
A,D	US 5 919 441 A (SCHMIDT HANS-WERNER ET AL) 6 juillet 1999 (1999-07-06)		
A,D	& WO 97 36573 A (COLGATE-PALMOLIVE COMPANY) 9 octobre 1997 (1997-10-09)		
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (Int.CL.7)
			A61K
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
21 mai 2002		Miller, A	
<p>CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>			

**RECHERCHE INCOMPLÈTE
FEUILLE SUPPLÉMENTAIRE C**

Numéro de la demande

FA 606930
FR 0107778

Certaines revendications n'ont pas fait l'objet d'une recherche ou ont fait l'objet d'une recherche incomplète, à savoir:

Revendications ayant fait
l'objet de recherches complètes:
none

Revendications ayant fait
l'objet de recherches incomplètes:
1-48

Raison:

Revendications ayant fait l'objet de recherches complètes: aucune.
Revendications ayant l'objet de recherches incomplètes: 1-48.

Les revendications 1-48 ont trait à une très grande variétés de composés et de compositions.

En effet, dans la revendication 1, l'expression "huile siliconée" couvre un nombre important de composés différents pouvant répondre à cette définition.

Toujours dans la revendication 1, l'expression "agent gélifiant constitué par un polymère (homopolymère ou copolymère) de masse moléculaire moyenne en poids allant de 500 à 500 000, comportant au moins un motif comprenant: au moins un groupe polyorganosiloxane, constitué de 1 à 1000 unités organosiloxanes dans la chaîne du motif ou sous forme de greffon, et au moins deux groupes capables d'établir des interactions hydrogène choisis parmi les groupes esters, amide, sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, urée, thiourée et leurs combinaisons, à condition qu'au moins un des groupes soit différent d'un groupe ester" couvre un nombre important de composés différents pouvant répondre à cette définition. De même l'expression "particules solides ayant une surface hydrophobe" dans la revendication 1, et les revendications 2 à 11 couvre un nombre important de composés différents pouvant répondre à cette définition. De plus, la matière revendiquée n'est pas suffisamment supportée par les 2 seuls exemples présents dans la description.

Dans le cas présent, les revendications sont si générales, qu'une recherche significative couvrant tous les aspects revendiqués est impossible.

Par conséquent la recherche a été effectuée pour les parties des revendications dont l'objet apparaît clair, fondé et suffisamment exposé et dans l'esprit général de l'invention, notamment les exemples 1 et 2.

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 0107778 FA 606930**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.
Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du 21-05-2002.
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication		Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 0923928	A	23-06-1999	FR	2772602 A1	25-06-1999
			BR	9805775 A	11-04-2000
			CN	1225260 A	11-08-1999
			EP	0923928 A1	23-06-1999
			JP	3256507 B2	12-02-2002
			JP	11236314 A	31-08-1999
			PL	330455 A1	05-07-1999
US 5412004	A	02-05-1995	JP	5140320 A	08-06-1993
			JP	3242155 B2	25-12-2001
			JP	6040847 A	15-02-1994
			JP	3242156 B2	25-12-2001
			JP	6040848 A	15-02-1994
			EP	0545002 A1	09-06-1993
US 5981680	A	09-11-1999	EP	0974614 A2	26-01-2000
			JP	2000038450 A	08-02-2000
EP 1068856	A	17-01-2001	FR	2796271 A1	19-01-2001
			FR	2796272 A1	19-01-2001
			BR	0003279 A	13-03-2001
			CN	1295829 A	23-05-2001
			EP	1068856 A1	17-01-2001
			JP	2001064514 A	13-03-2001
US 6051216	A	18-04-2000	AU	730357 B2	08-03-2001
			AU	8673698 A	22-02-1999
			BR	9811064 A	19-09-2000
			CN	1268151 T	27-09-2000
			EP	1000112 A1	17-05-2000
			HU	0002543 A2	28-12-2000
			JP	2001512164 T	21-08-2001
			NO	20000492 A	28-03-2000
			PL	338438 A1	06-11-2000
			TR	200000438 T2	21-12-2000
			WO	9906473 A1	11-02-1999
			US	6353076 B1	05-03-2002
			ZA	9806823 A	31-01-2000
US 5919441	A	06-07-1999	AU	2430497 A	22-10-1997
			BR	9708473 A	13-04-1999
			CA	2249319 A1	09-10-1997
			CZ	9803149 A3	12-05-1999
			EP	0912163 A1	06-05-1999
			NZ	331918 A	28-04-2000
			PL	329054 A1	01-03-1999

EPO FORM P0465

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du 21-05-2002.

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française.

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 5919441	A	TR 9801971 T2	22-02-1999
		WO 9736572 A1	09-10-1997
		AU 2601197 A	22-10-1997
		CA 2249325 A1	09-10-1997
		EP 0891183 A1	20-01-1999
		WO 9736573 A1	09-10-1997
<hr/>			

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82